




111




400

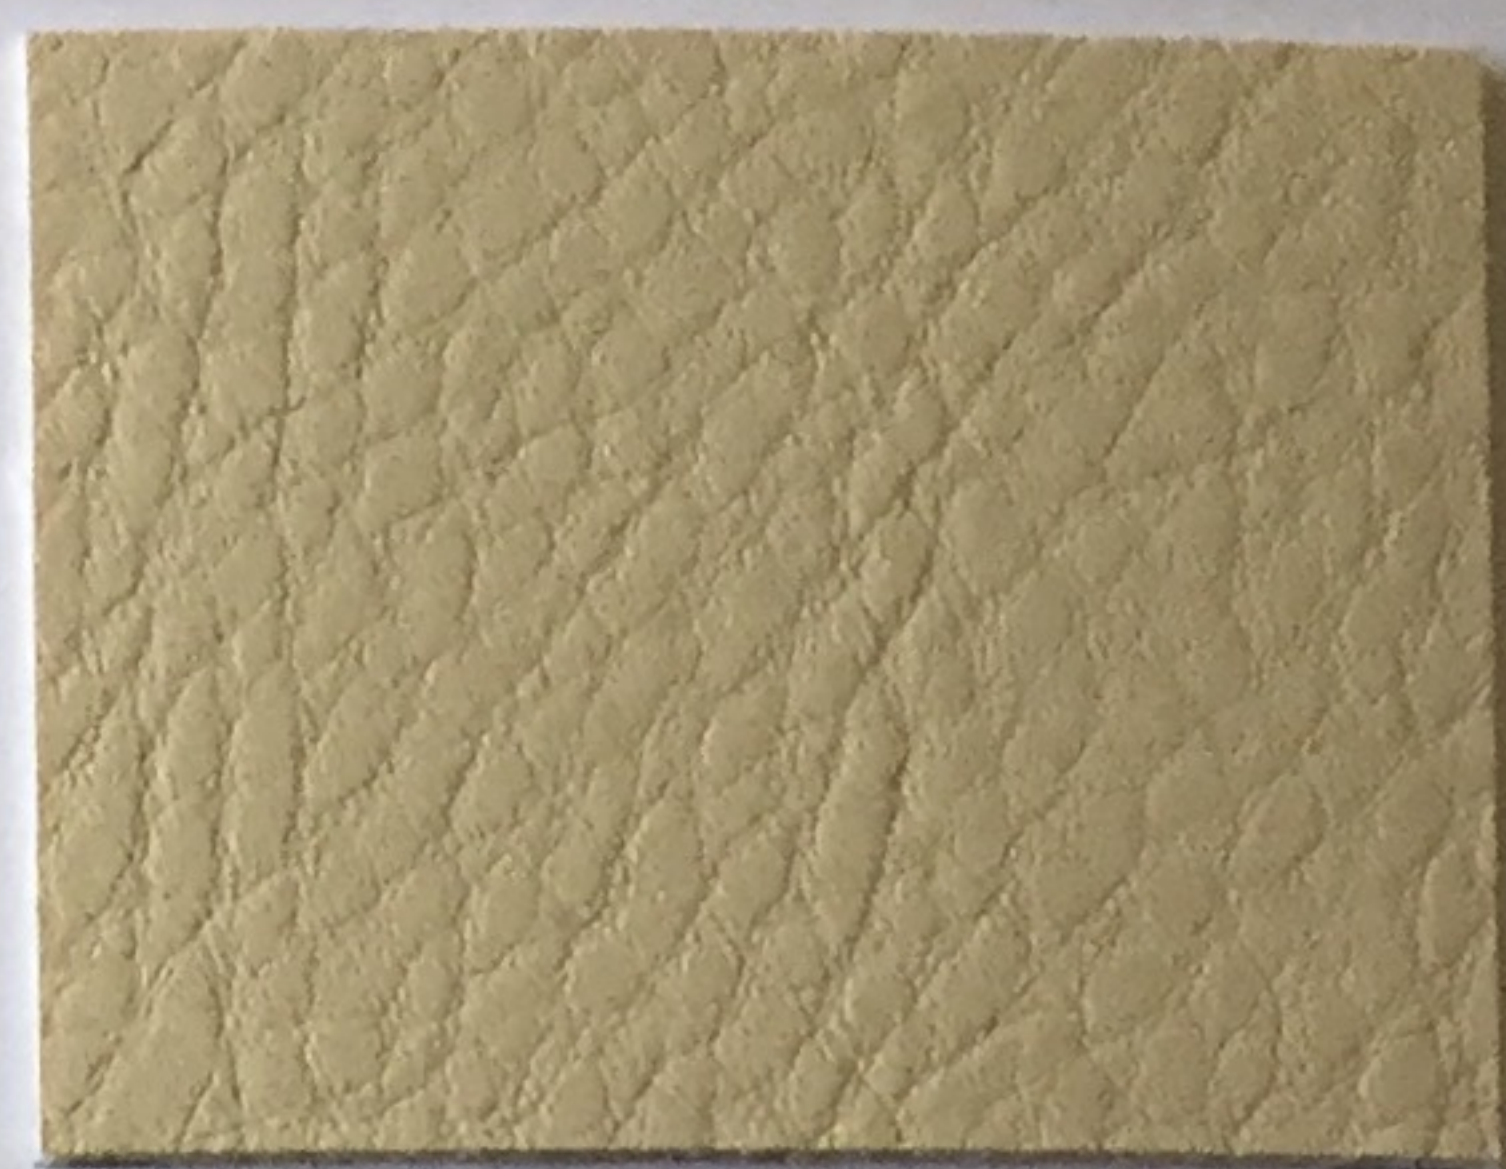


401



100

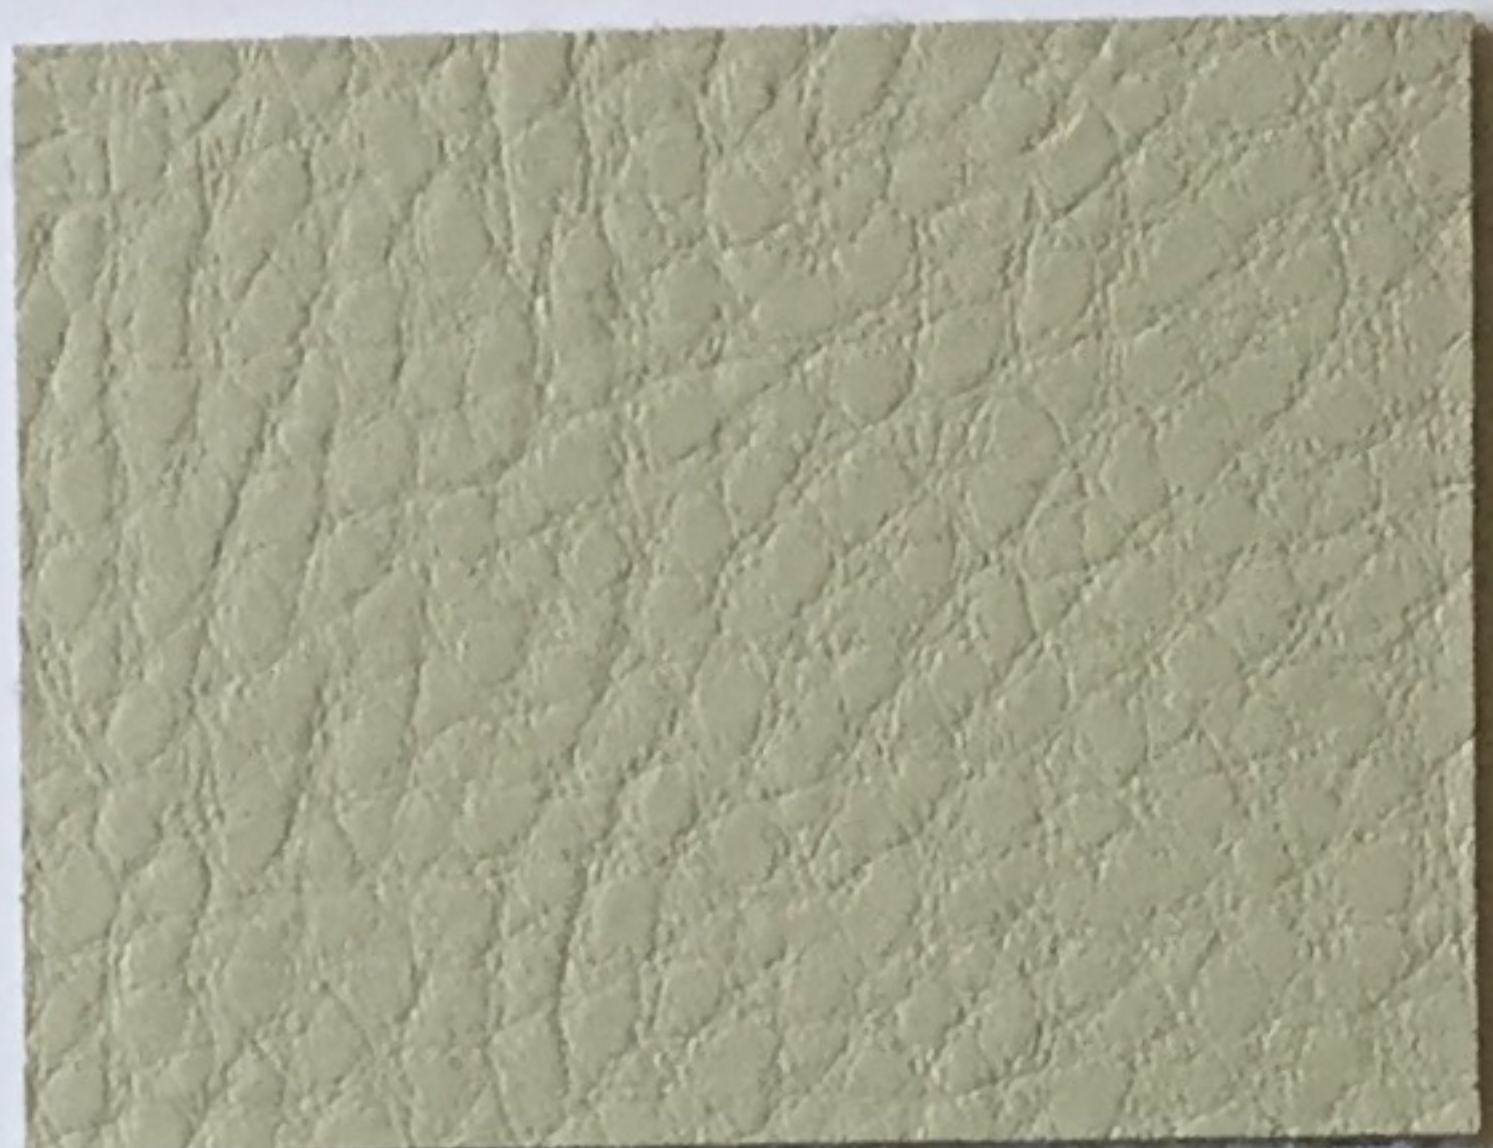


413

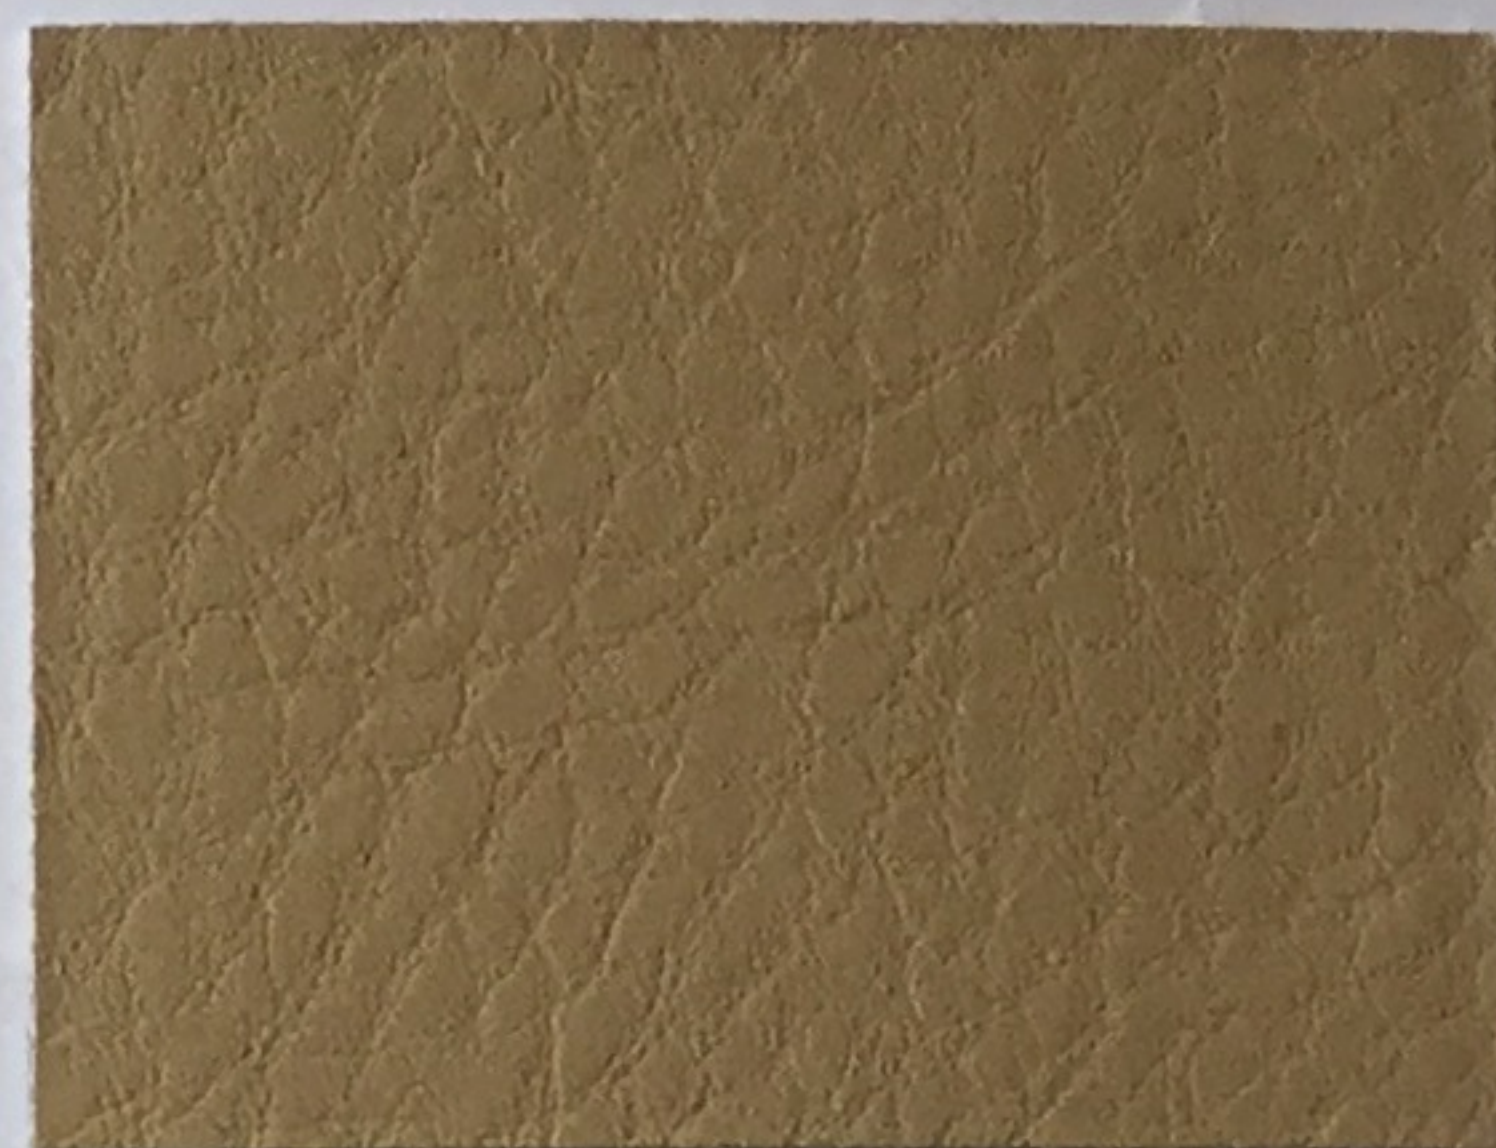

402




101

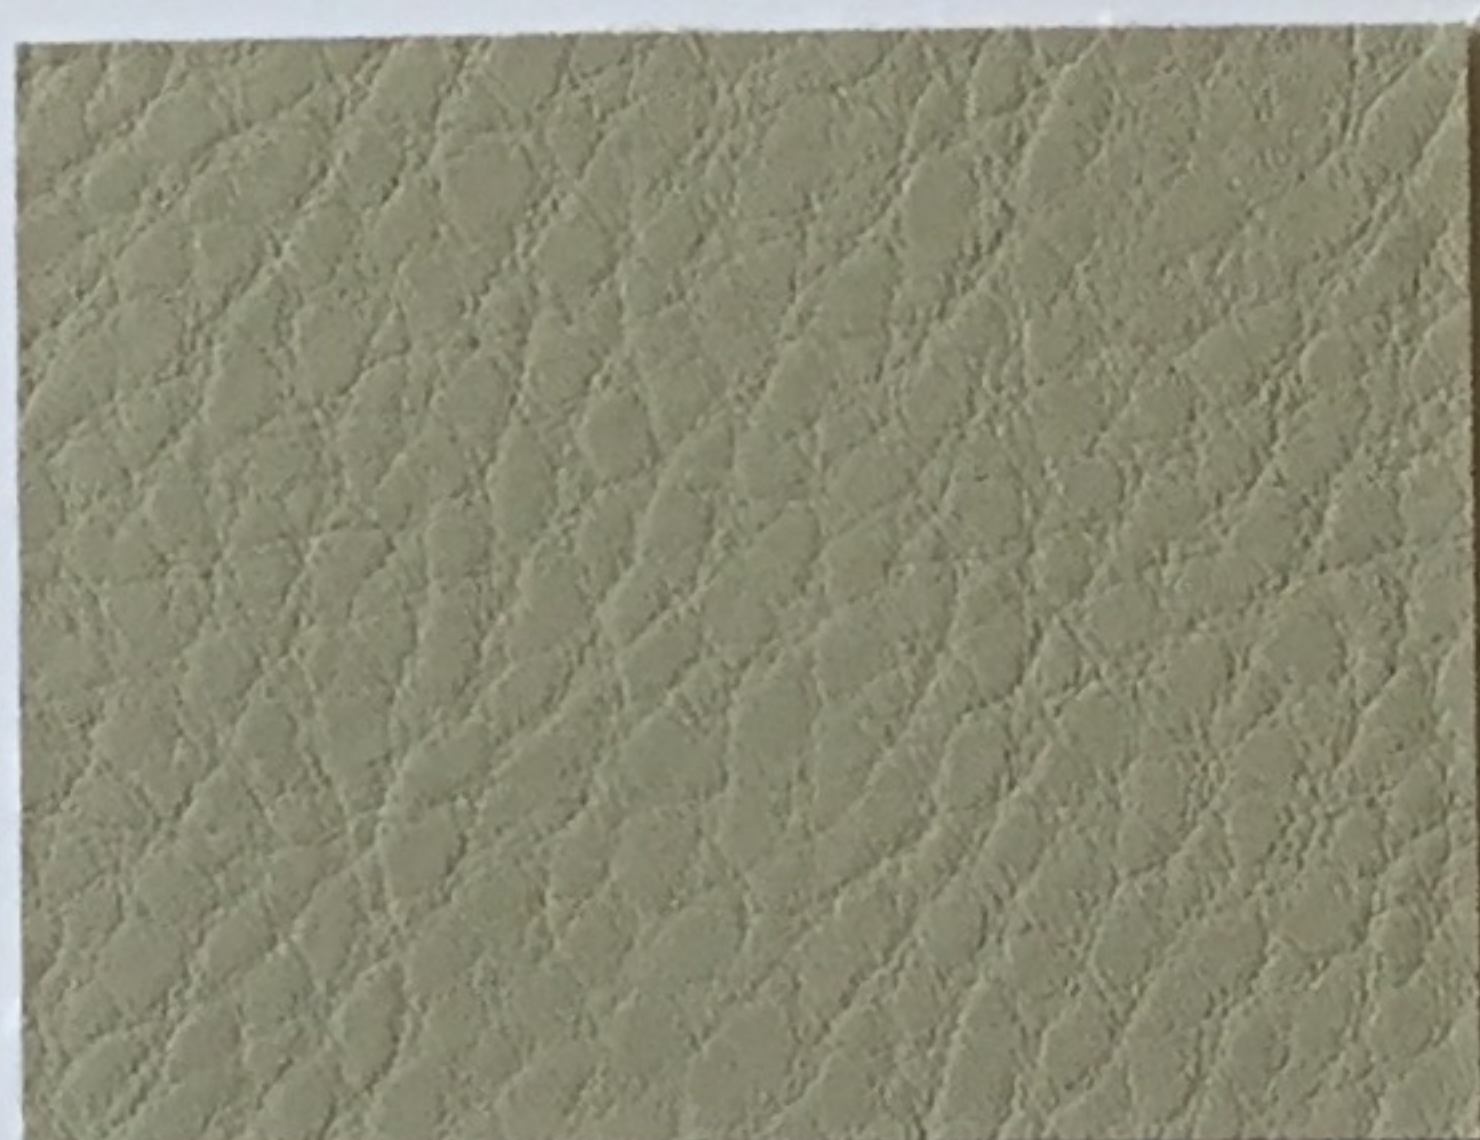


102



407

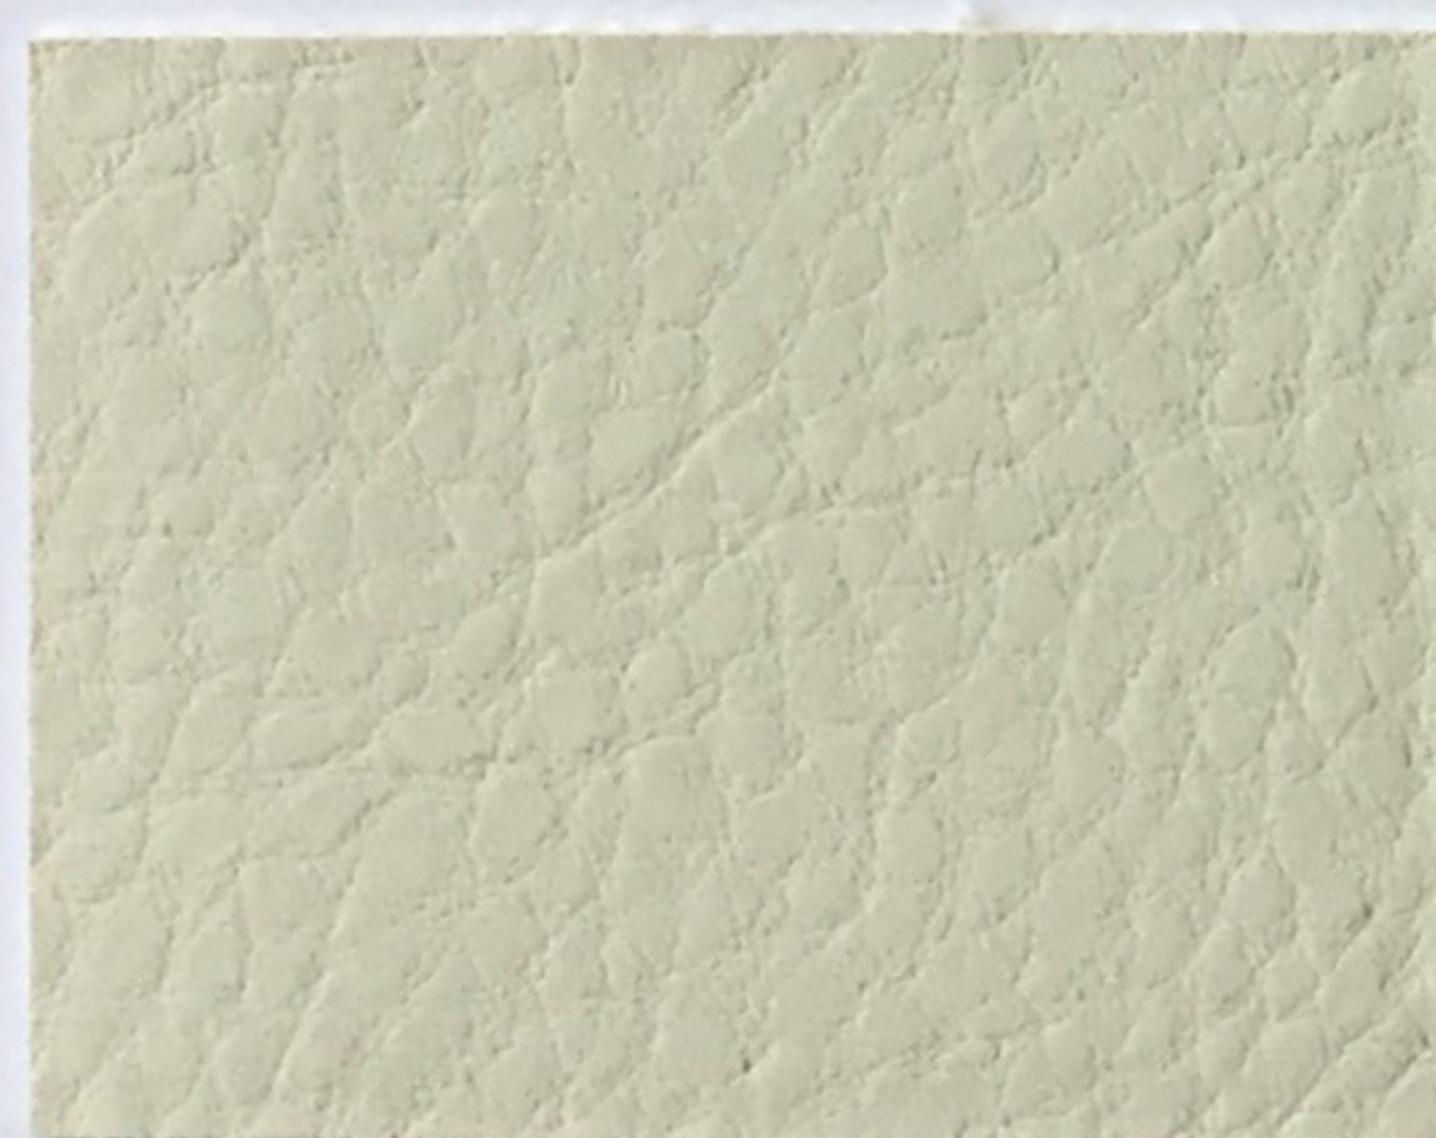


103

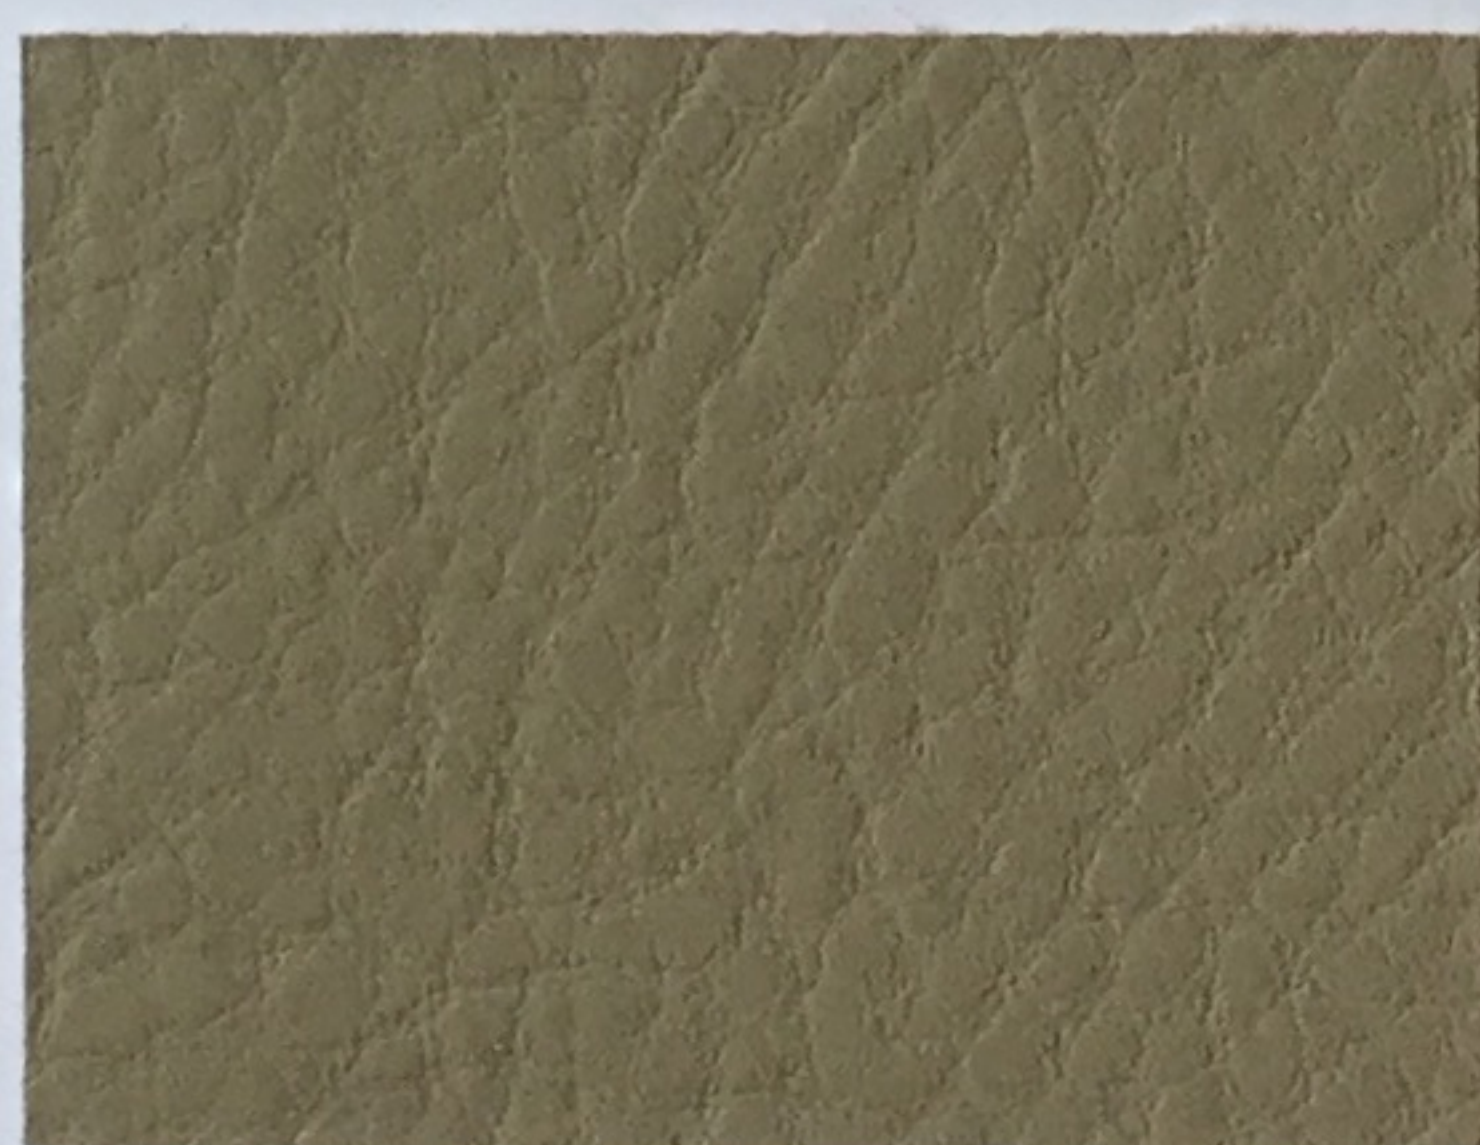

406



408

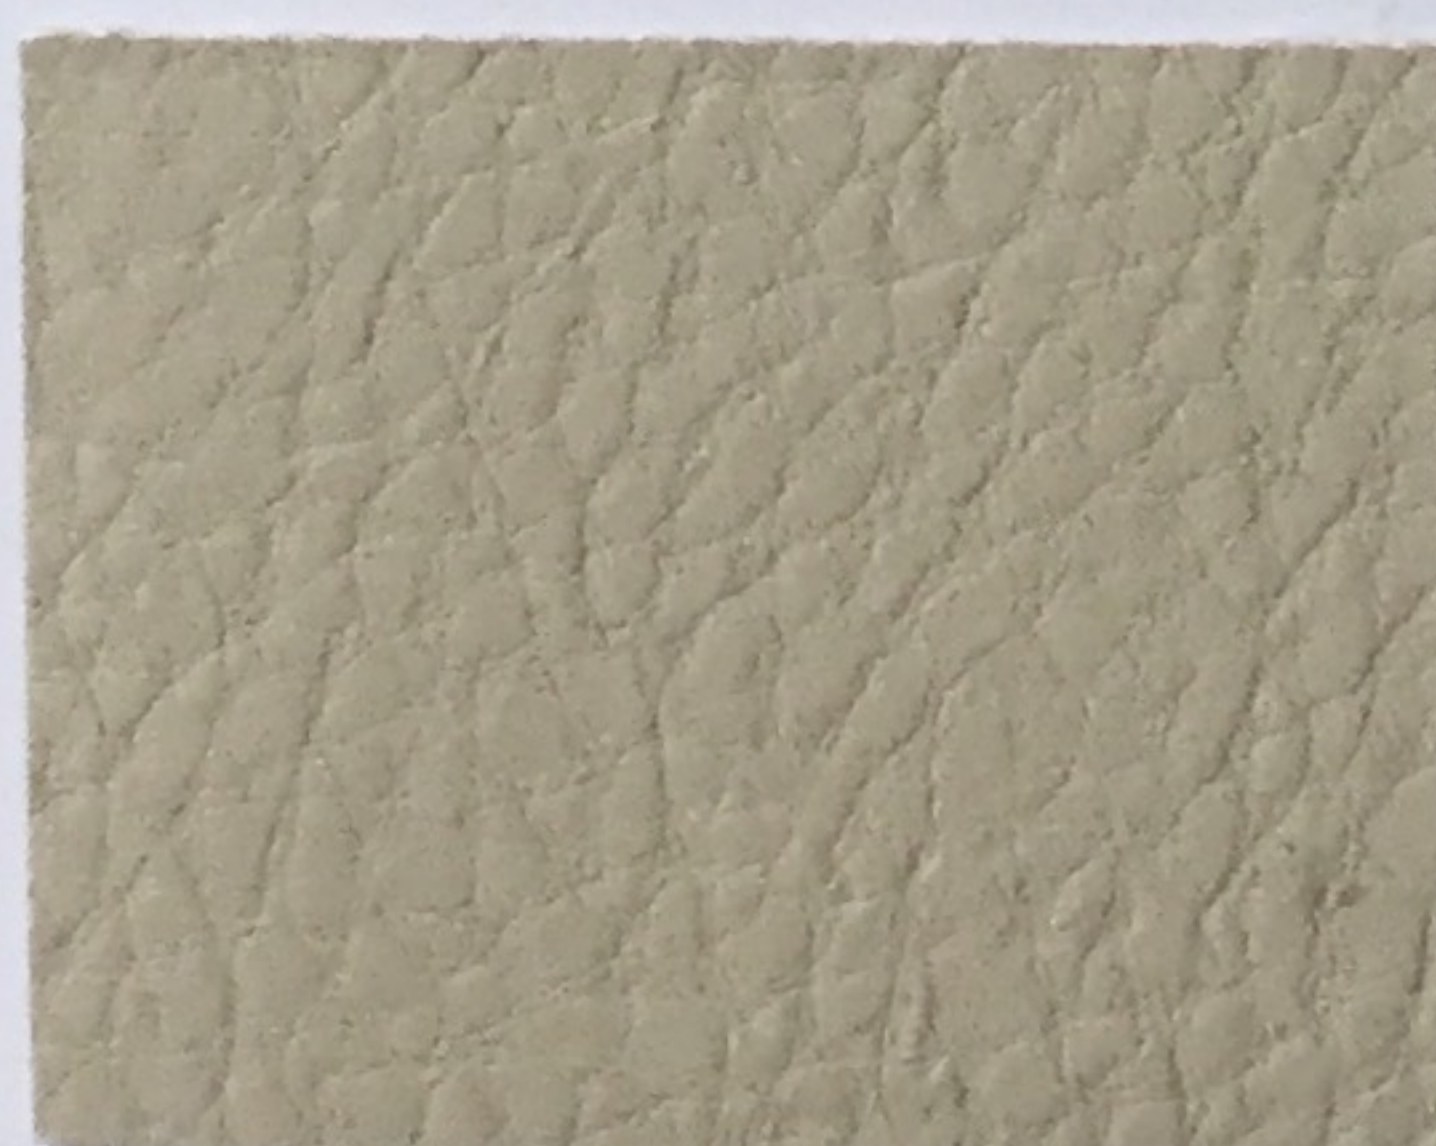

403



409



410



607



900



901



603



905



004



803



903



313



411



003



002



405



904



005



306



807



001



315



502



806



302



804



800



303



503



802



902



404




801



706



602

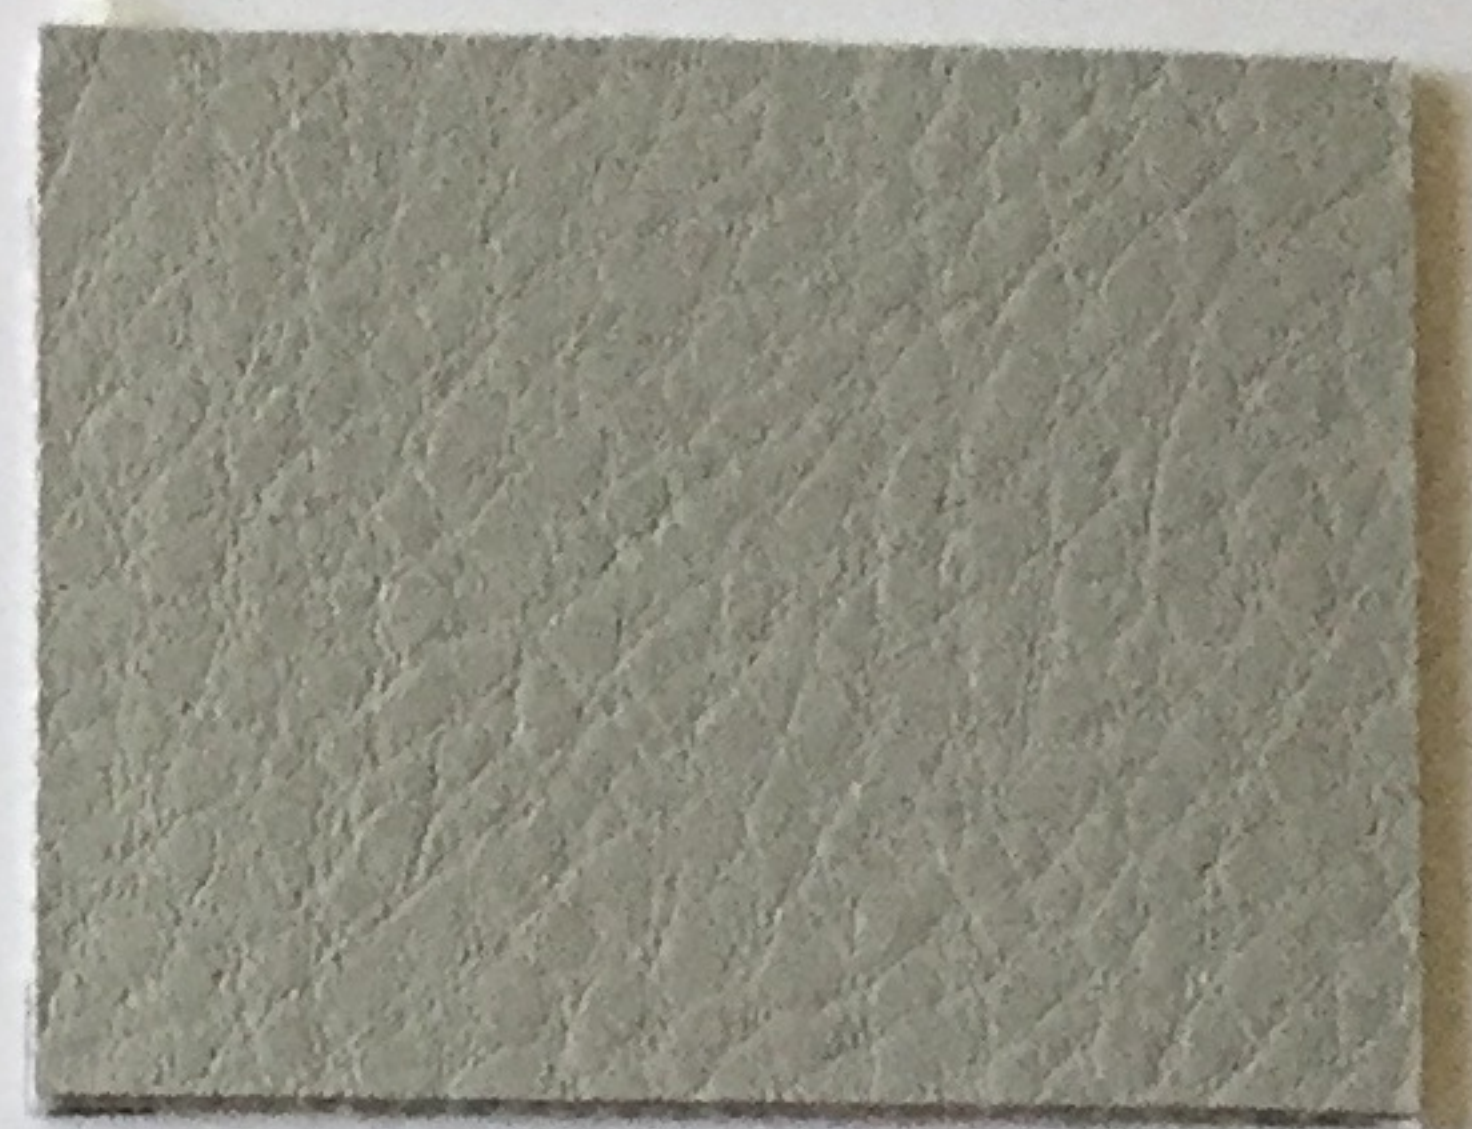

600



707



605



601



703



705




608



704



702

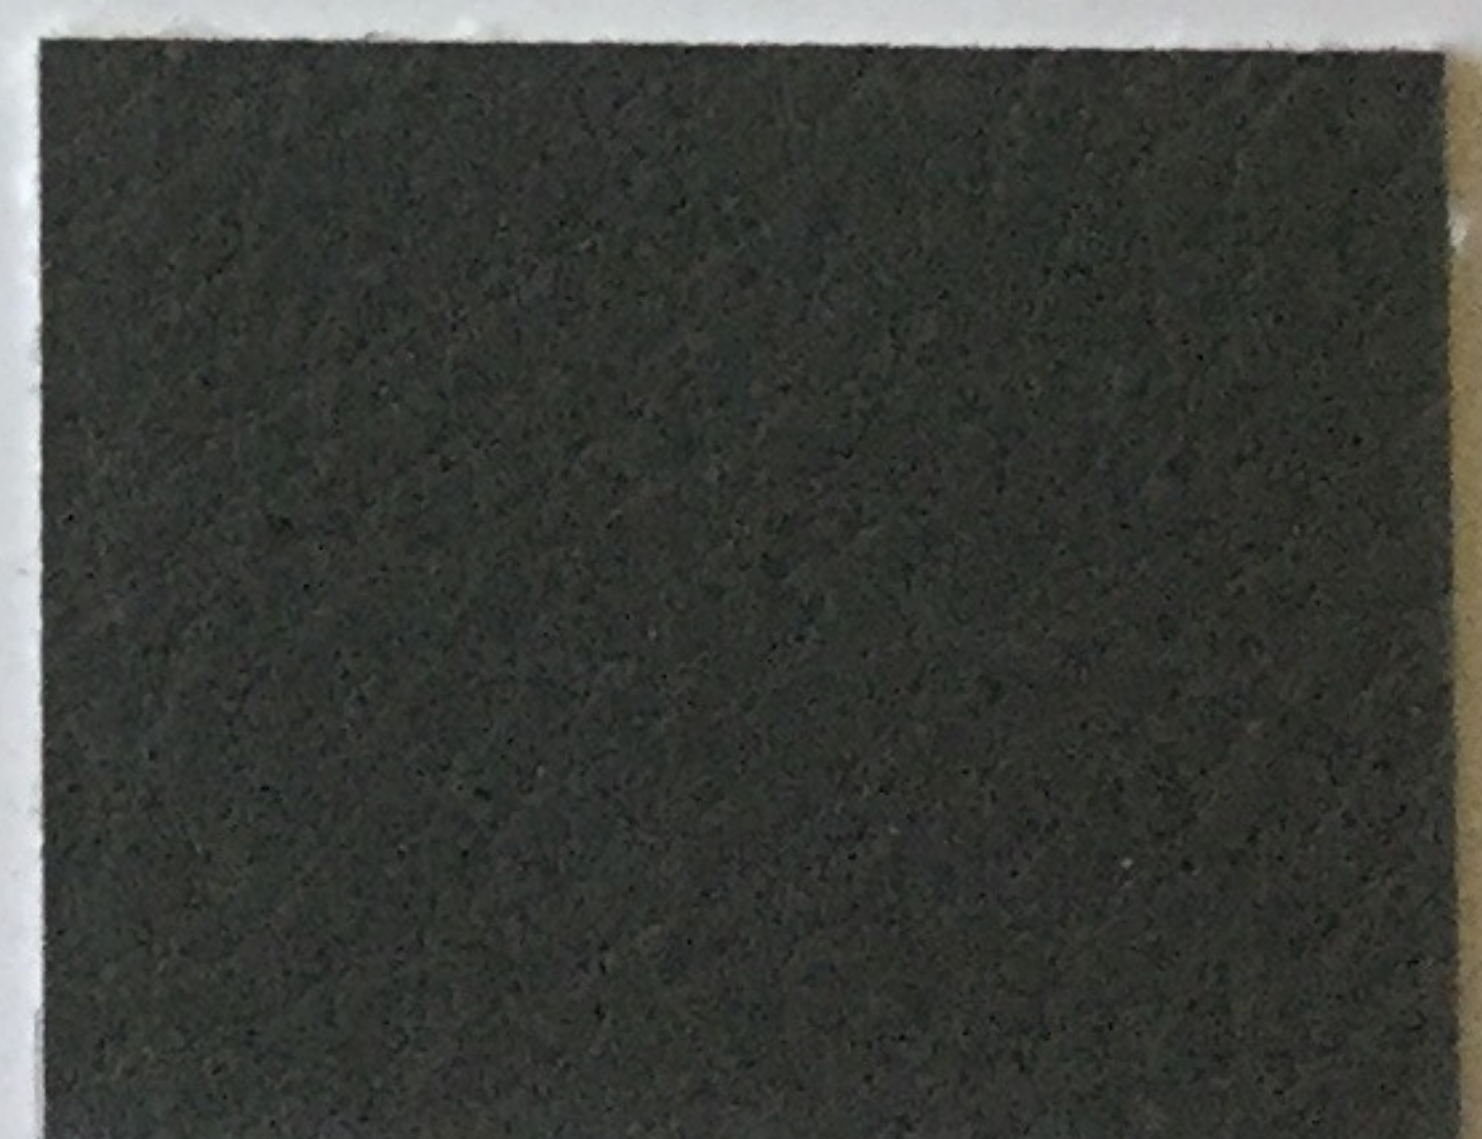

604



701



708



200



301



700



300



805



caratteristiche tecniche - technical details											
composizione composition	65% PU - 29% PL - 6% CO										
altezza width	140 cm										
peso weight	550 ± 5% gr/m ²										
carico a rottura tensile resistance ISO 13934-1	lunghezza / long 600 N/5cm altezza / across 480 N/5cm										
allungamento a rottura extension at break ISO 13934-1	lunghezza / long 16,5 % altezza / across 20,0 %										
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - ISO 105 B 02	6/7										
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crock meter - ISO 105 X 12	secco / dry 5 umido / wet 5										
resistenza alle flessioni resistant to flexures bally - UNI 4818-13	> 80.000 cicli / cycle										
idrolisi garantita 10 anni / 10 years guaranteed hydrolysis											
resistenza alle flessioni dopo jungle test resistant to flexures after jungle test EN 12749 and UNI 4818-13	> 15.000 cicli dopo 10 settimane jungle cycle after 10 week jungle										
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - ISO 5470 - 2	> 100.000 cicli / rubs										
norme di manutenzione cleaning											
resistenza al fuoco (la resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata) fire retardant (flame retardant performance is dependent upon the foam used)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Italia Italy</td> <td>UNI 9175 Class 1IM</td> </tr> <tr> <td>Europa Europe</td> <td>EN 1021:2014 - 1 EN 1021:2014 - 2</td> </tr> <tr> <td>Inghilterra England</td> <td>BS 5852 IS 0 (cigarette) BS 5852 IS 1 (match)</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti U.S.A.</td> <td>California TB 117:2013</td> </tr> <tr> <td>Navale Nautical</td> <td>FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8</td> </tr> </table>	Italia Italy	UNI 9175 Class 1IM	Europa Europe	EN 1021:2014 - 1 EN 1021:2014 - 2	Inghilterra England	BS 5852 IS 0 (cigarette) BS 5852 IS 1 (match)	Stati Uniti U.S.A.	California TB 117:2013	Navale Nautical	FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8
Italia Italy	UNI 9175 Class 1IM										
Europa Europe	EN 1021:2014 - 1 EN 1021:2014 - 2										
Inghilterra England	BS 5852 IS 0 (cigarette) BS 5852 IS 1 (match)										
Stati Uniti U.S.A.	California TB 117:2013										
Navale Nautical	FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8										

Alcuni coloranti per l'abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato.

Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colors of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. We assume no responsibility for the transfer of colors caused.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.