



42



33



602




601



31



600

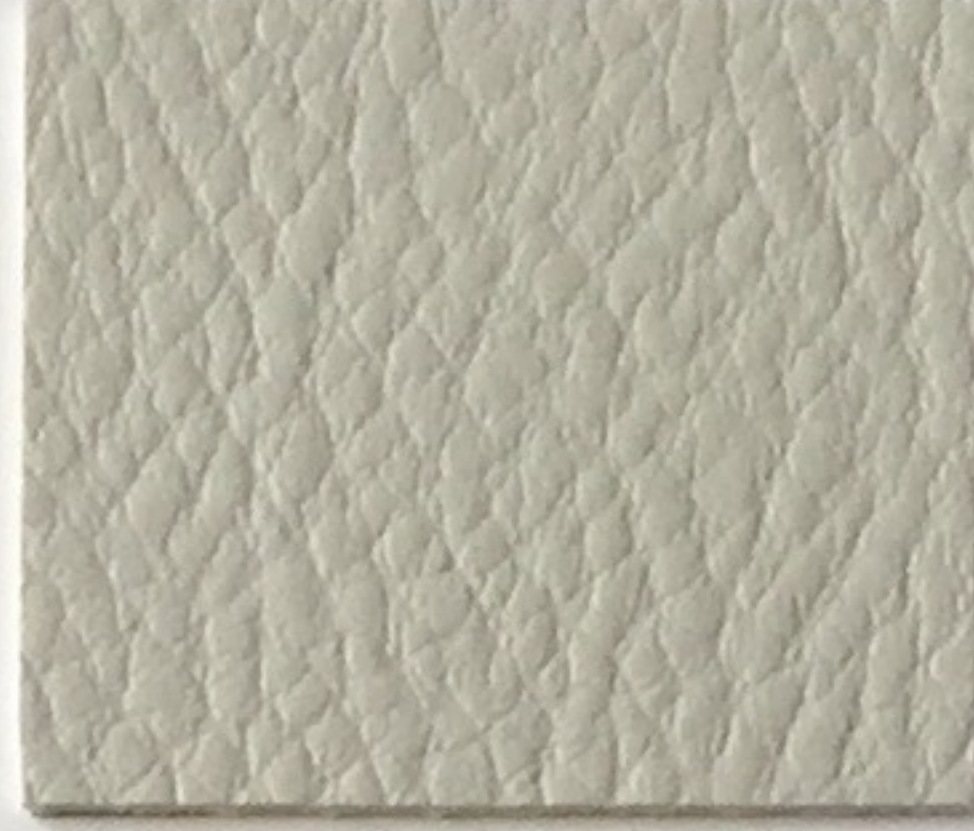


55




604

INCA

MET

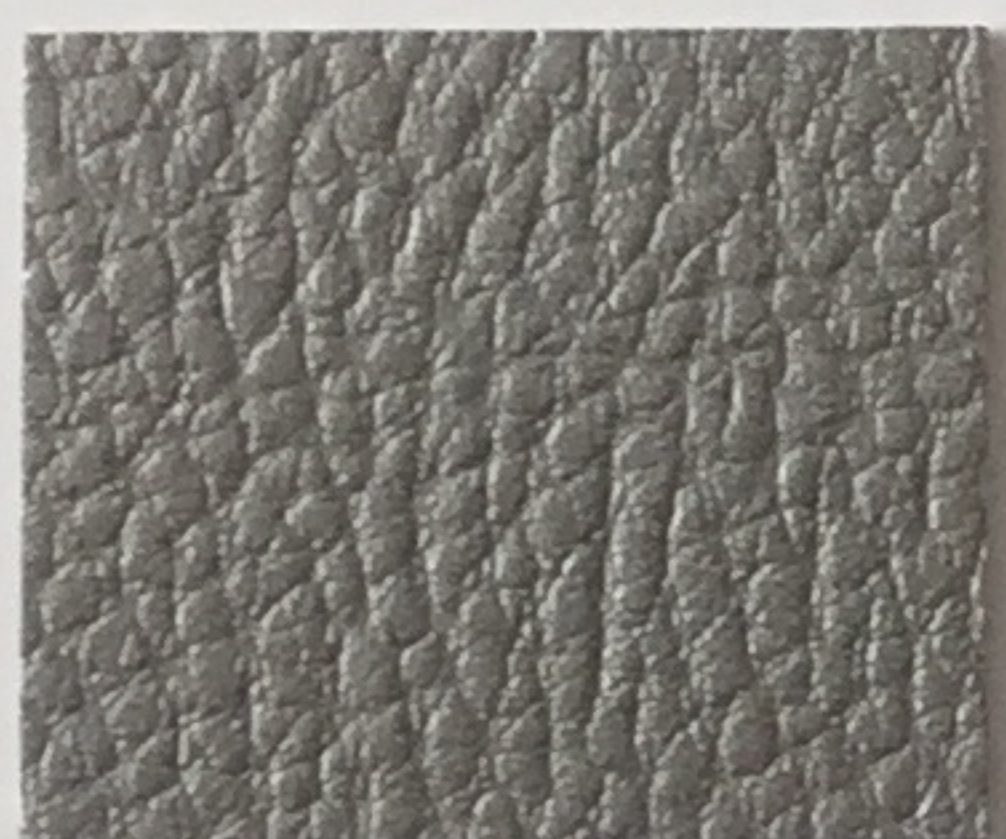

M 610

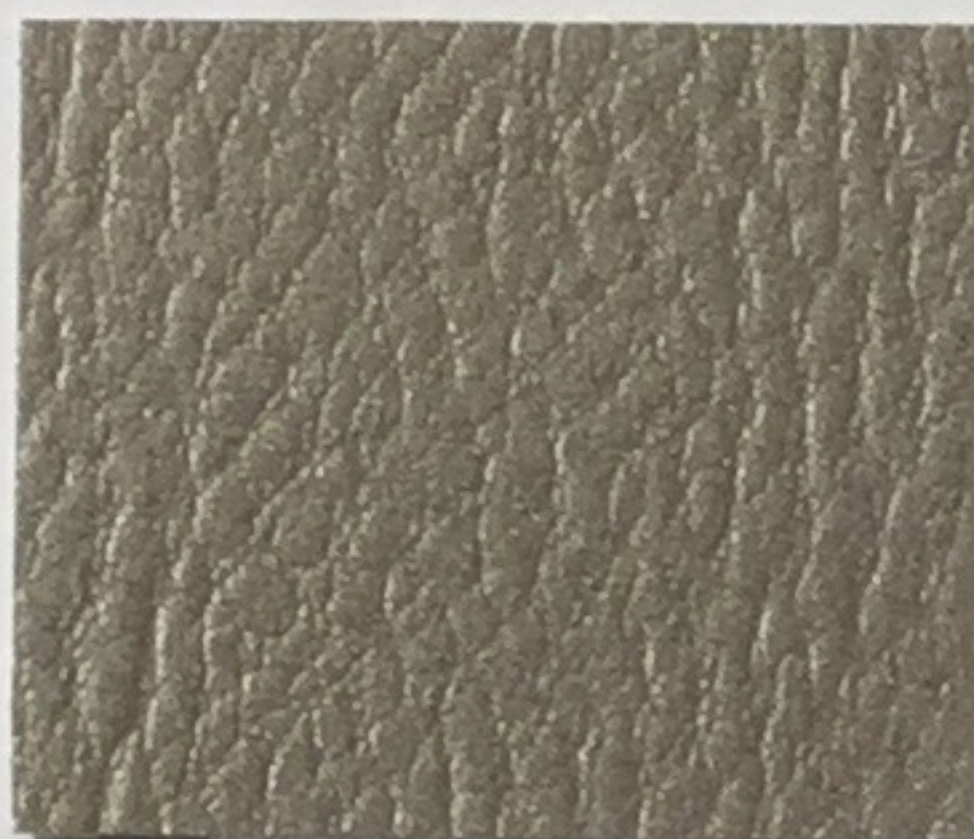

M 605



M 609



M 109



M 309




M 509



M 409



M 308

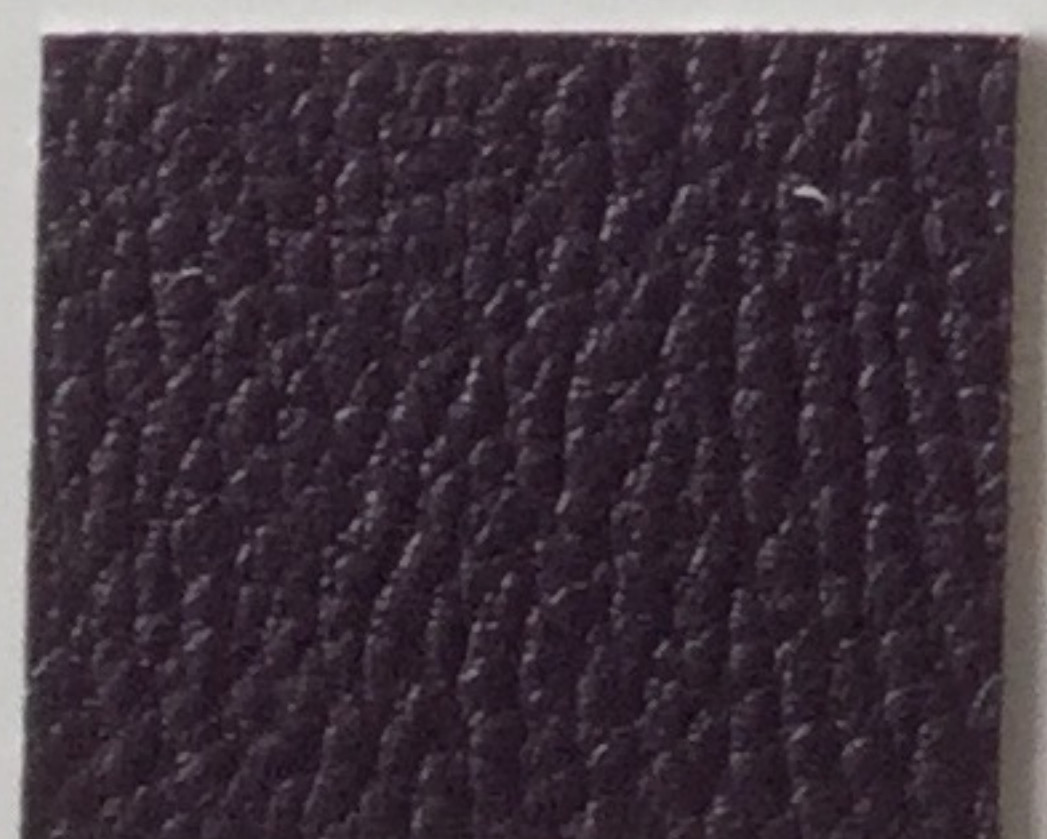

M 909





M 809



M 709

nuovi colori metallizzati INCA MET

new INCA MET metal colors

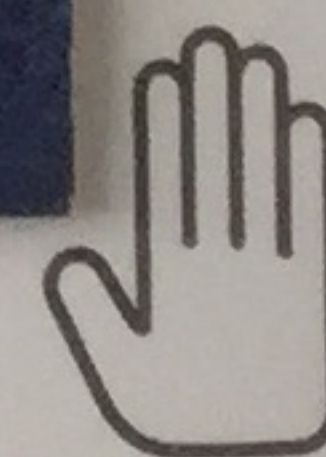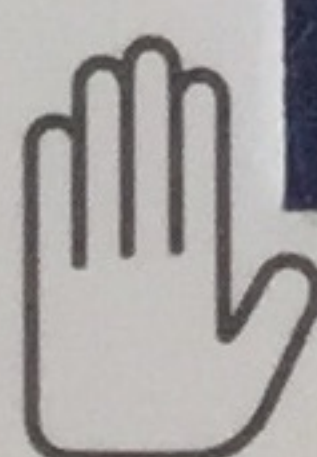



100



101



103



02



01



56



44



06



408



412



400



416



03



04



413




15



415



08

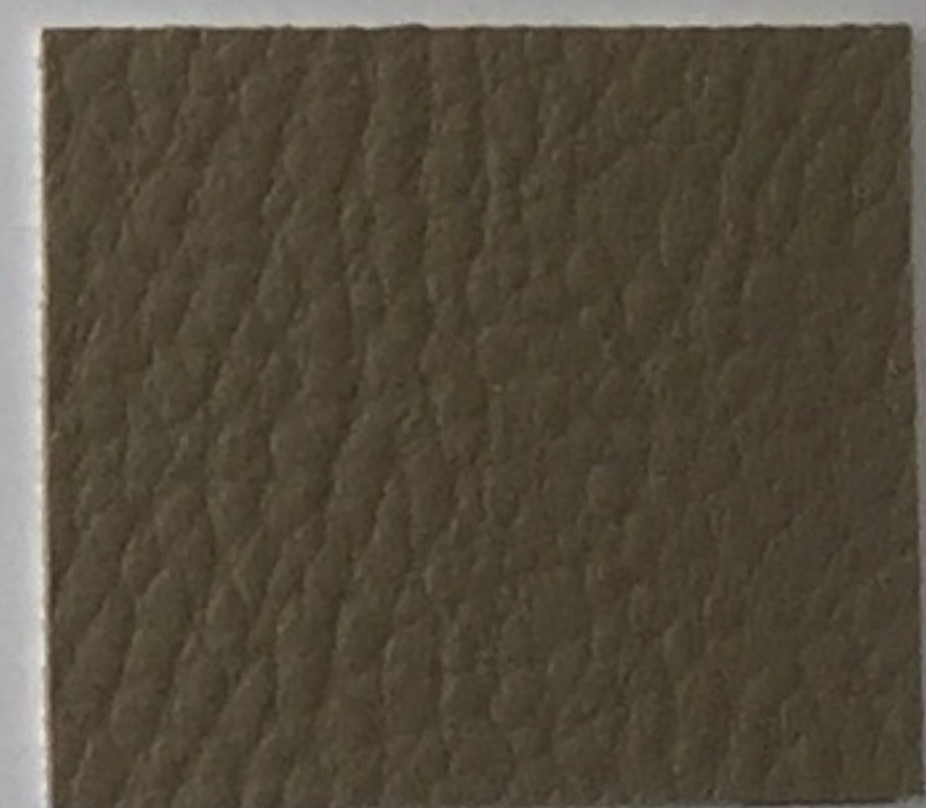


411



46



11

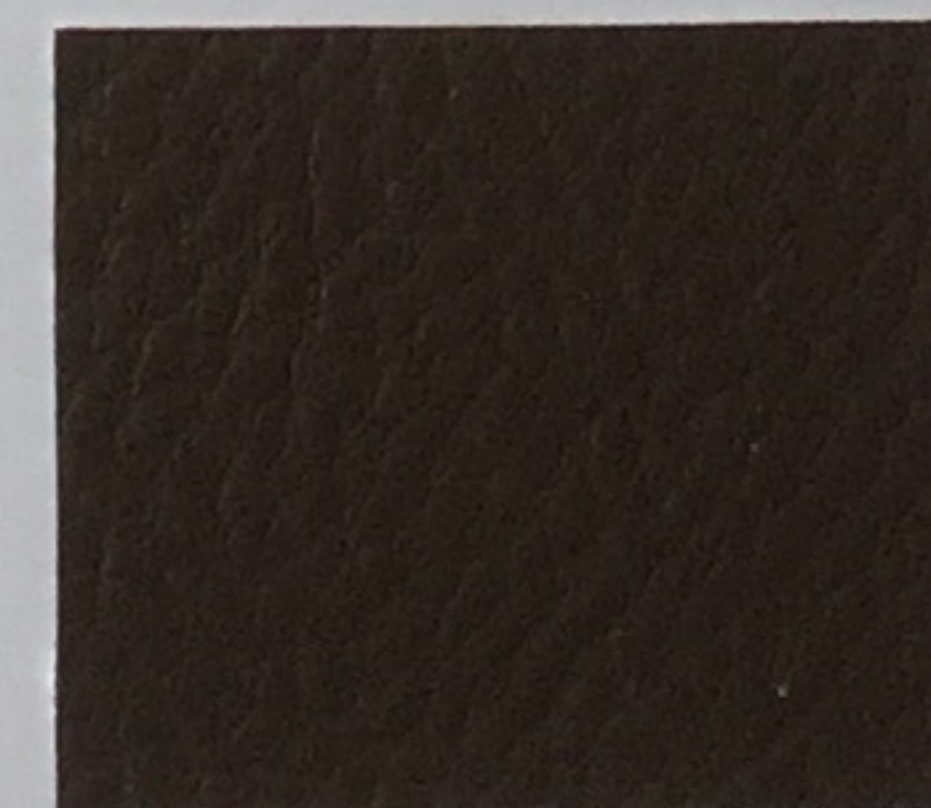

414



603




13



502



12

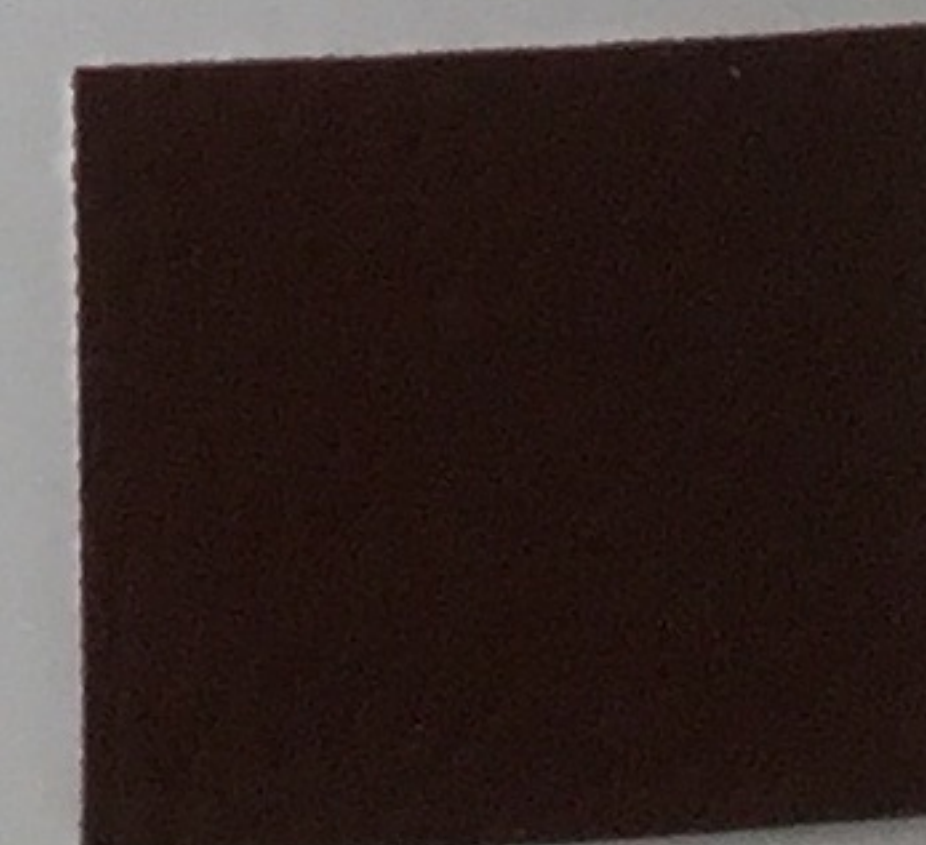

10



17



19



301



80



901



45



21



22



20



703



900



26

N

C

A



36



37



700



35



701



801



800



51



50



806




803



27



25

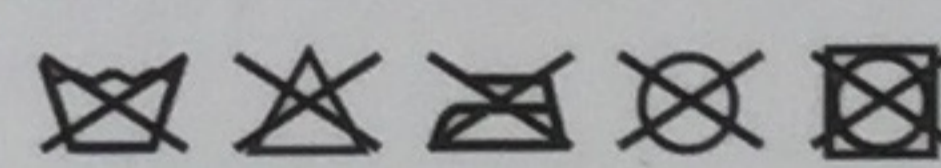caratteristiche tecniche - technical details		
composizione composition	88% PVC - 6% PL - 6% CO	
altezza width	140 cm	
peso weight	650 ± 5% gr/m ²	
spessore thickness	0,95 mm ± 0,2 mm	
carico a rottura tensile resistance UNI EN ISO 1421	lunghezza / long > 300 N/5cm altezza / across > 200 N/5cm	
allungamento a rottura extension at break UNI EN ISO 1421	lunghezza / long > 40 % altezza / across > 145 %	
resistenza alla lacerazione tear strenght UNI 4818 - P9	lunghezza / long > 50 N altezza / across > 90 N	
delaminazione adhesion UNI EN ISO 2411	lunghezza / long > 30 N altezza / across > 30 N	
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crock meter - ISO 105 X 12	secco / dry 4 umido / wet 4	
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - ISO 105 B 02	scala dei blu 7 blu scale	
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - ISO 5470 - 2	> 100.000 cicli / rubs	
esente da free from	COL - AZO - CD - FCKW - PCB - PCP - PCT FORMALDEIDE - FORMALDEHYDE	
norme di manutenzione cleaning		
resistenza al fuoco (la resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata) fire retardant (flame retardant performance is dependent upon the foam used)	Italia Italy	UNI 9175 Class 1IM
	Europa Europe	EN 1021:2014 - 1 EN 1021:2014 - 2
	Inghilterra England	BS 5852:2006 IS 0 (cigarette) BS 5852:2006 IS 1 (match)
	Francia France	NF-P 92 503 Class M2
	Stati Uniti U.S.A.	California TB 117:2013
	Nautico Nautical	FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8
solo su richiesta (500 mtl in 3/4 settimane) only on request (500 mtl in 3/4 weeks)	Inghilterra England	BS 5852:2006 IS 11 (crib 5)

Alcuni coloranti per l'abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato.
Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colors of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. We assume no responsibility for the transfer of colors caused.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.