



103

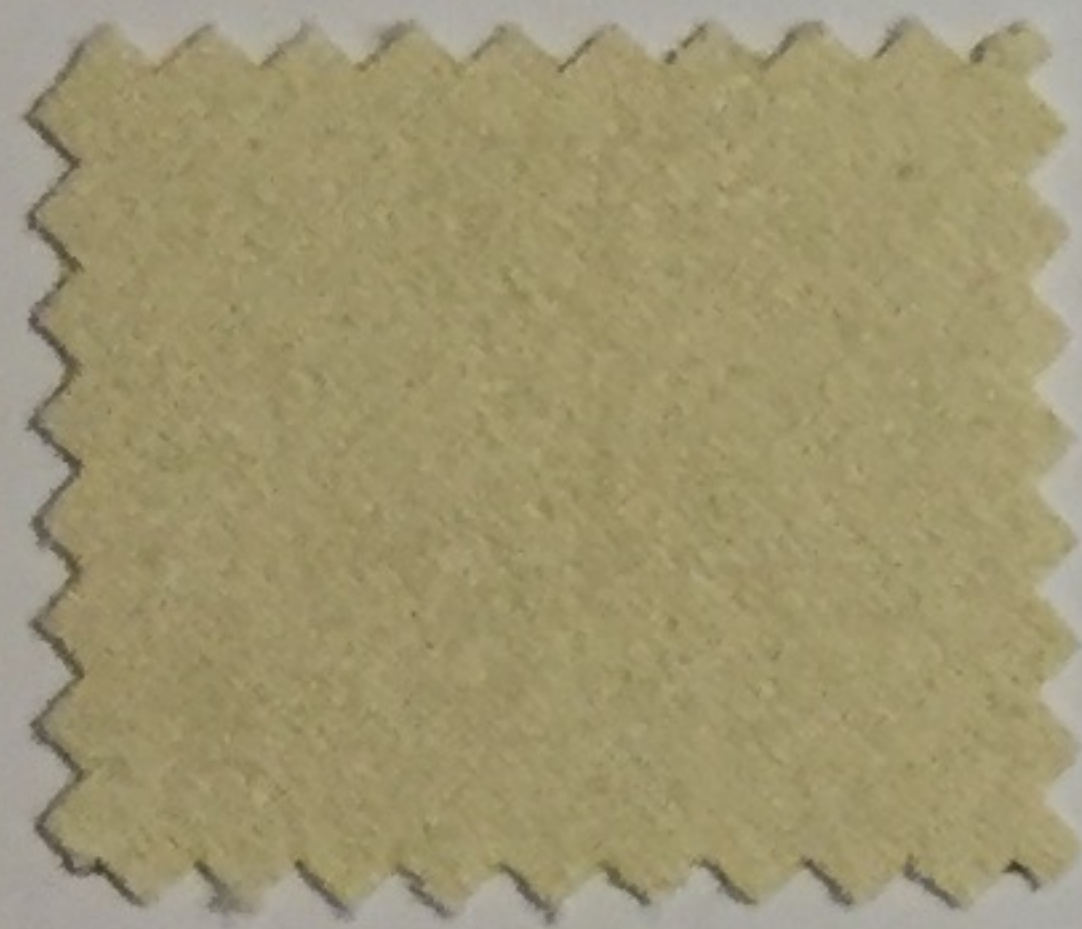

423

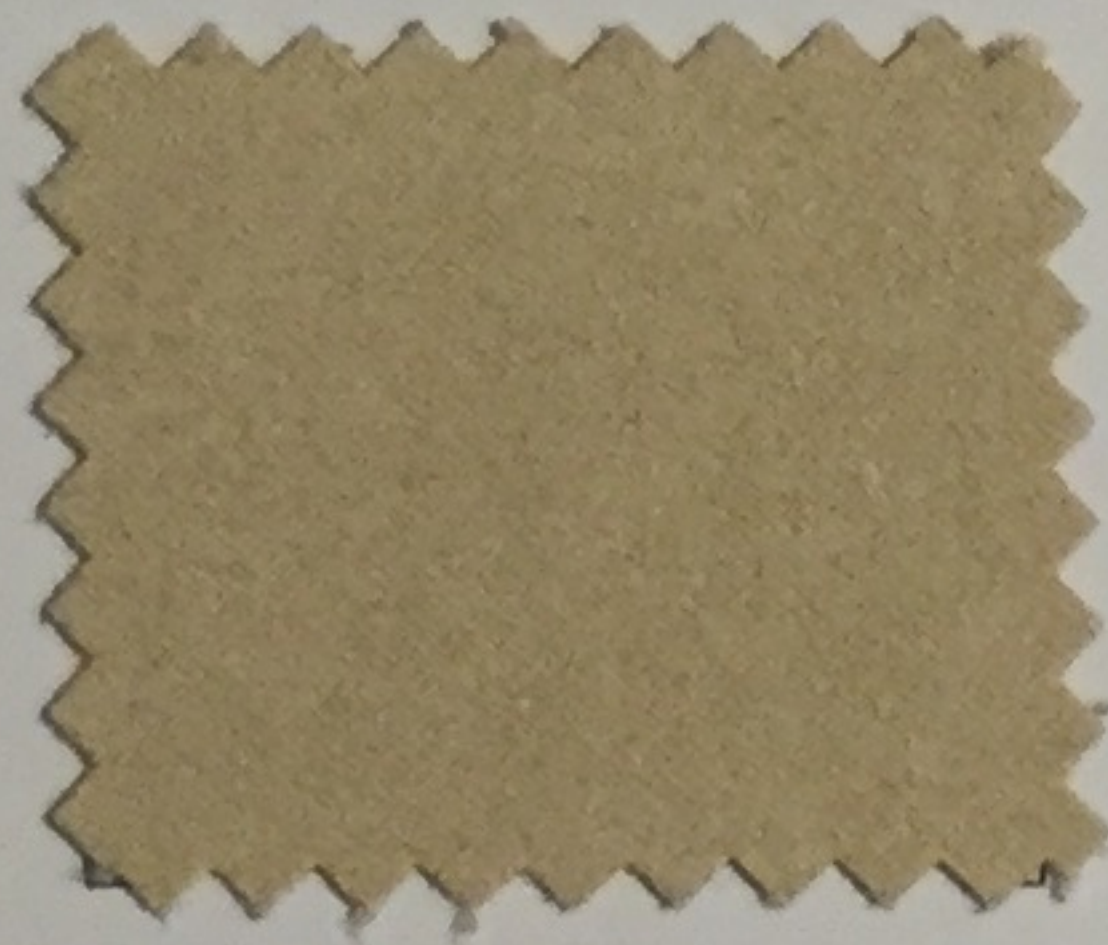


411




404




101

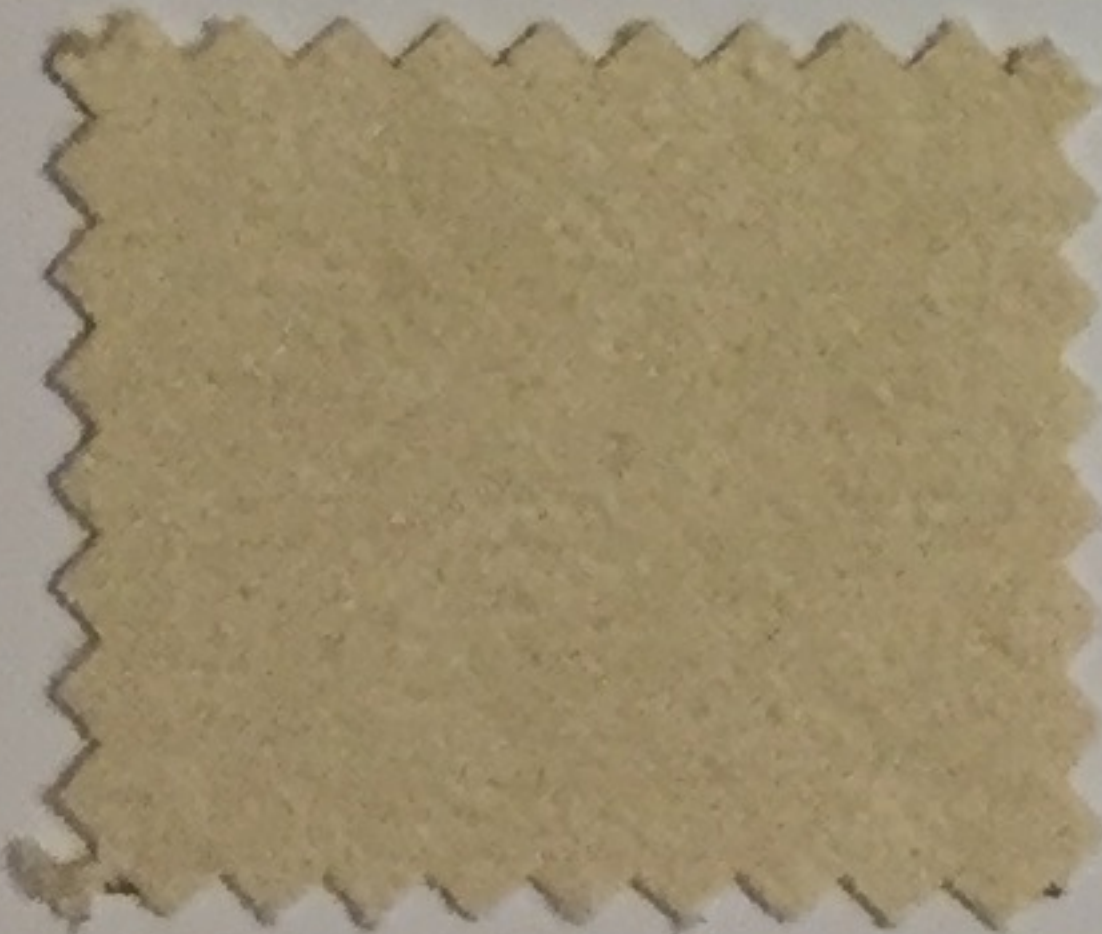


100

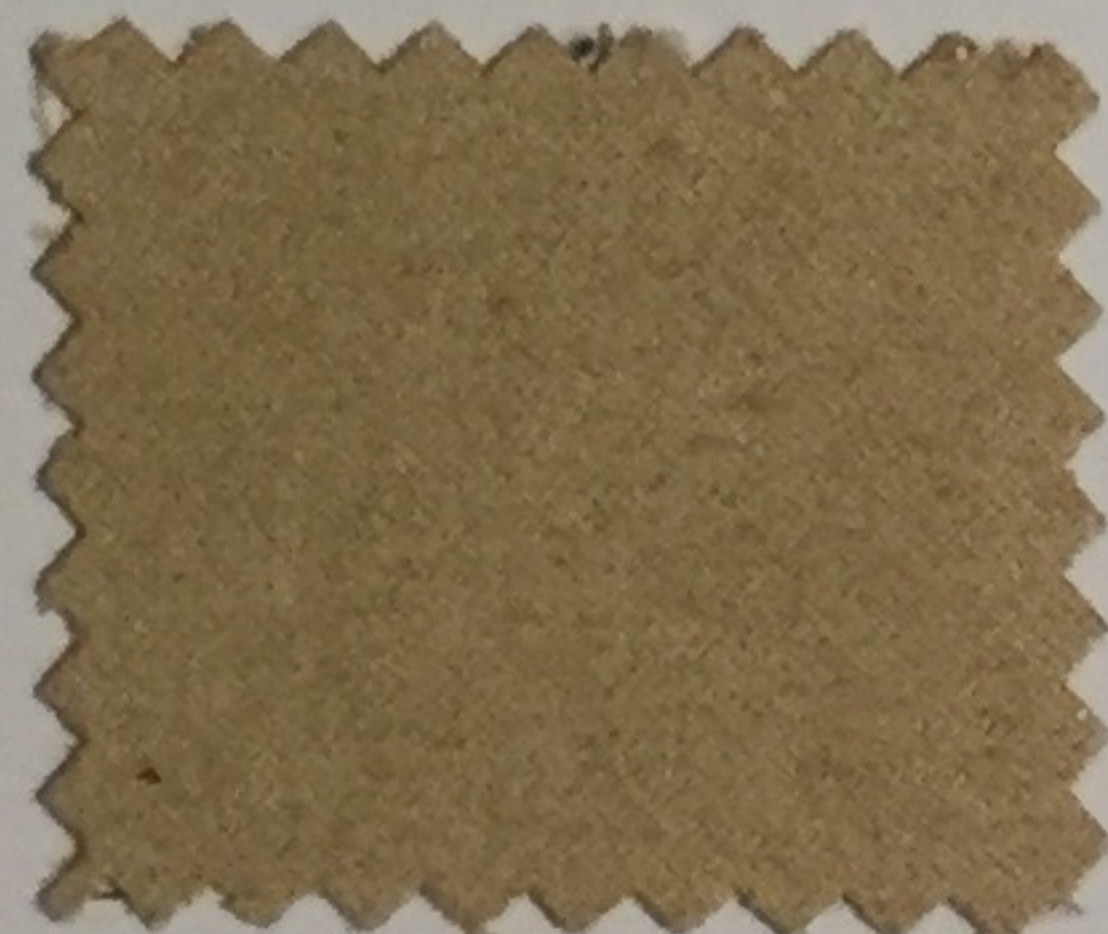


412

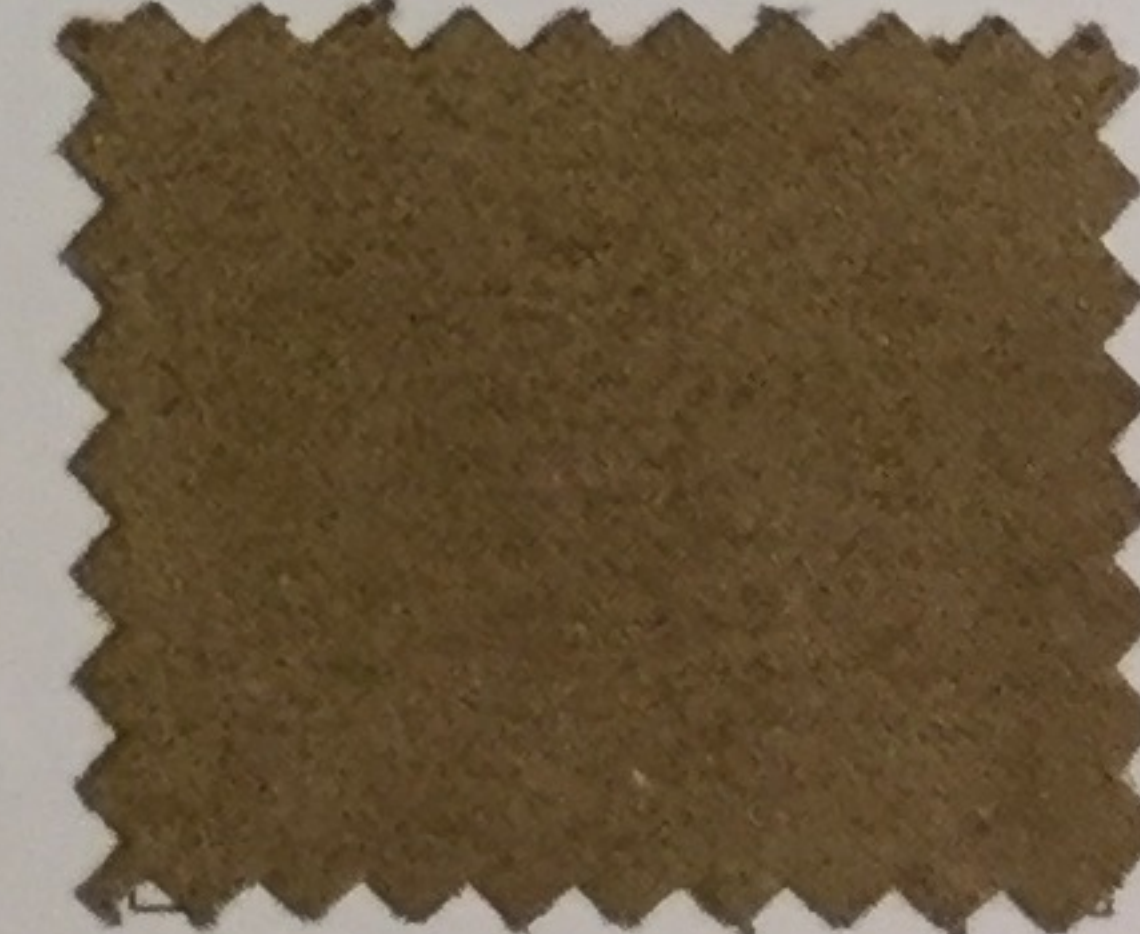

413

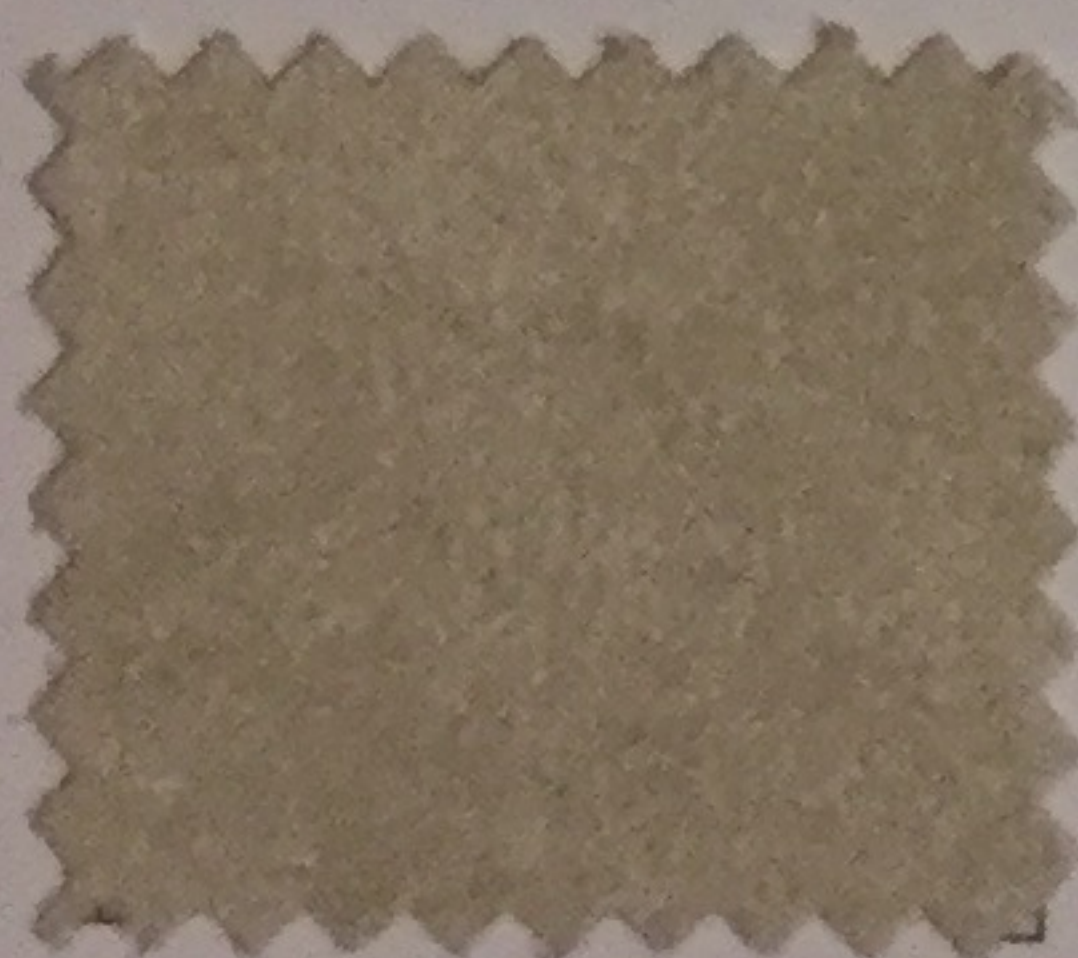

602

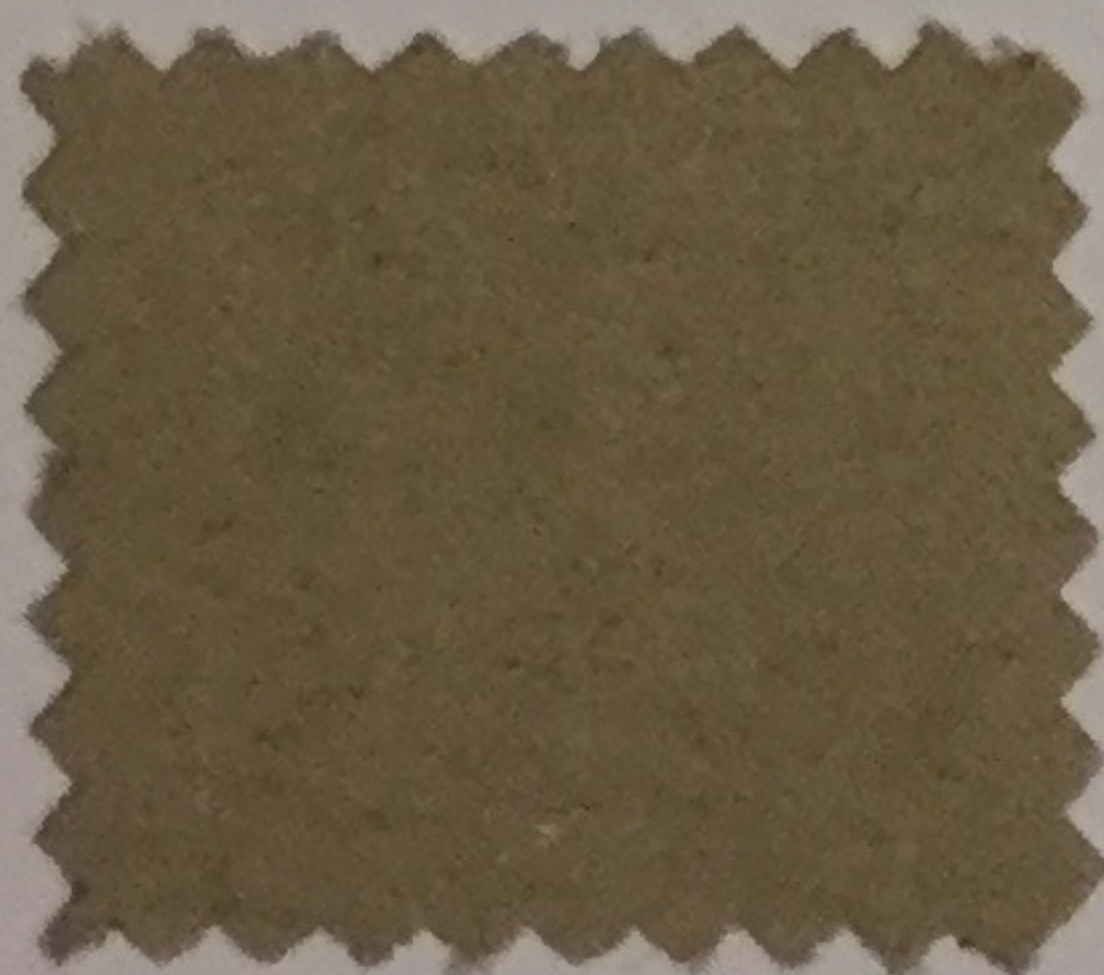

401



406




415



400




502

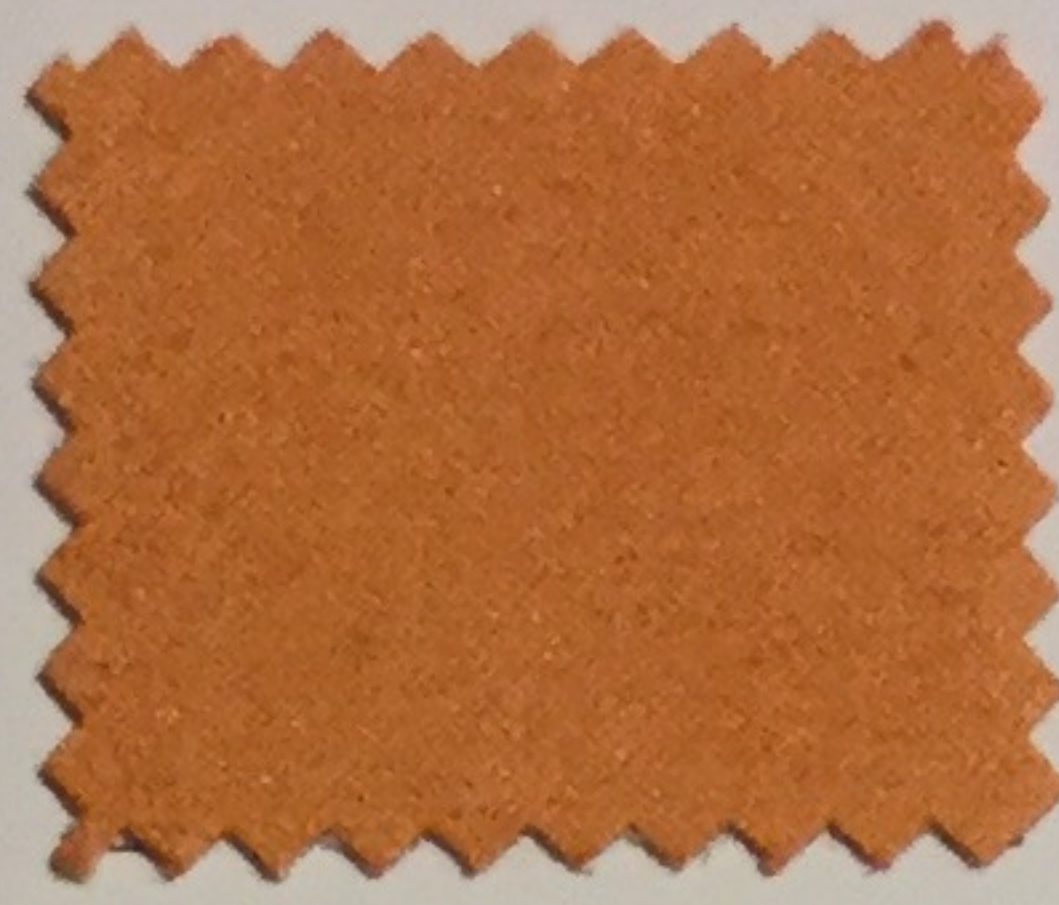

301




302

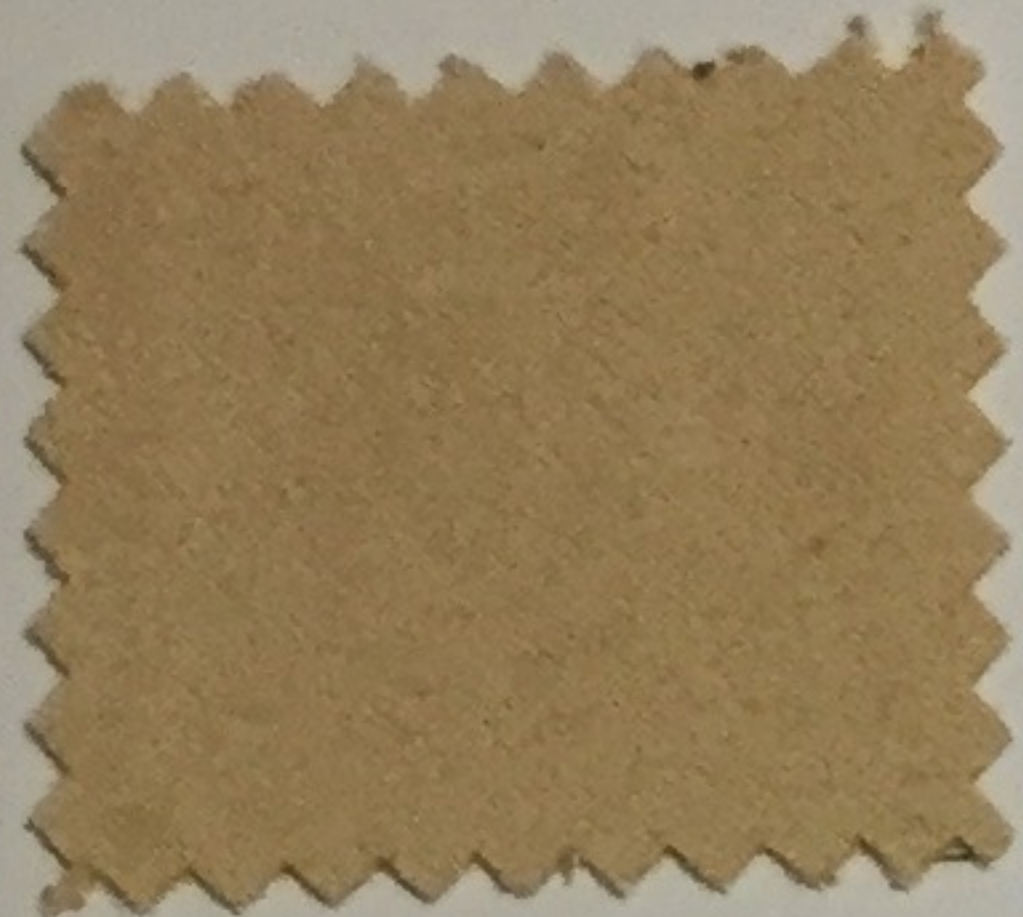

414




501

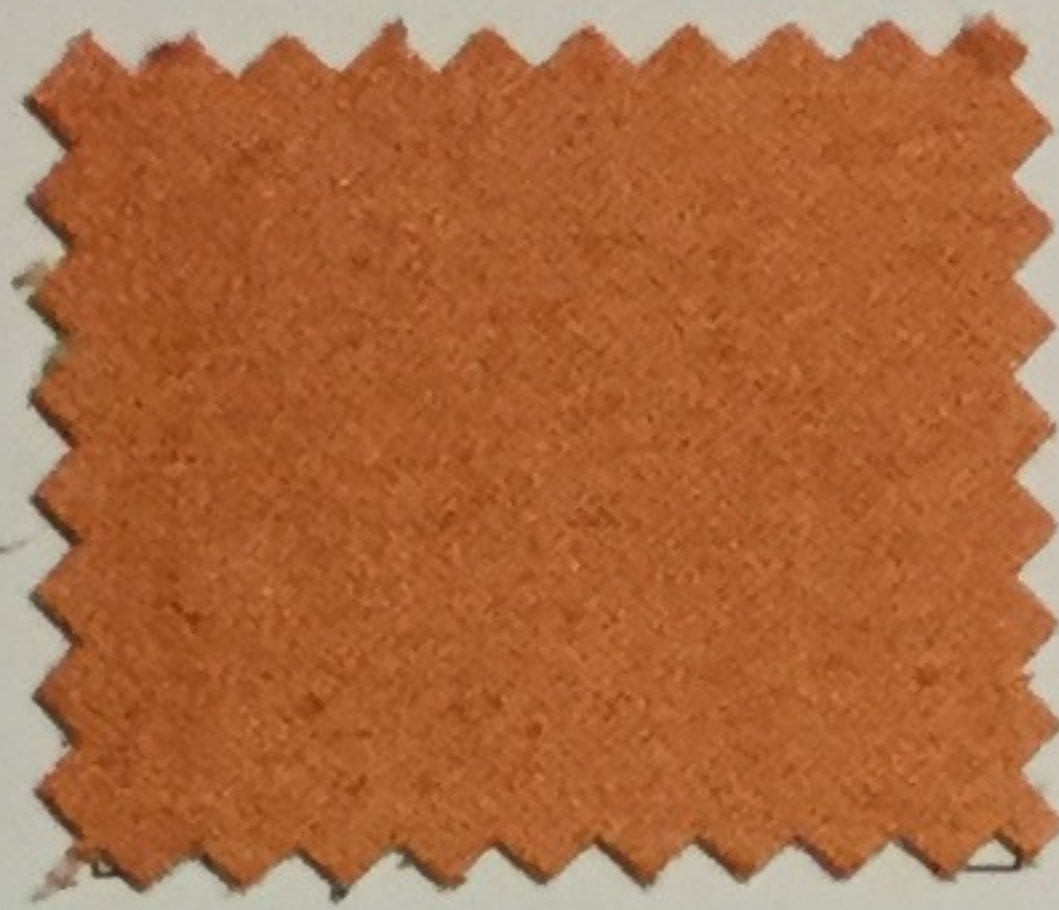

315




304

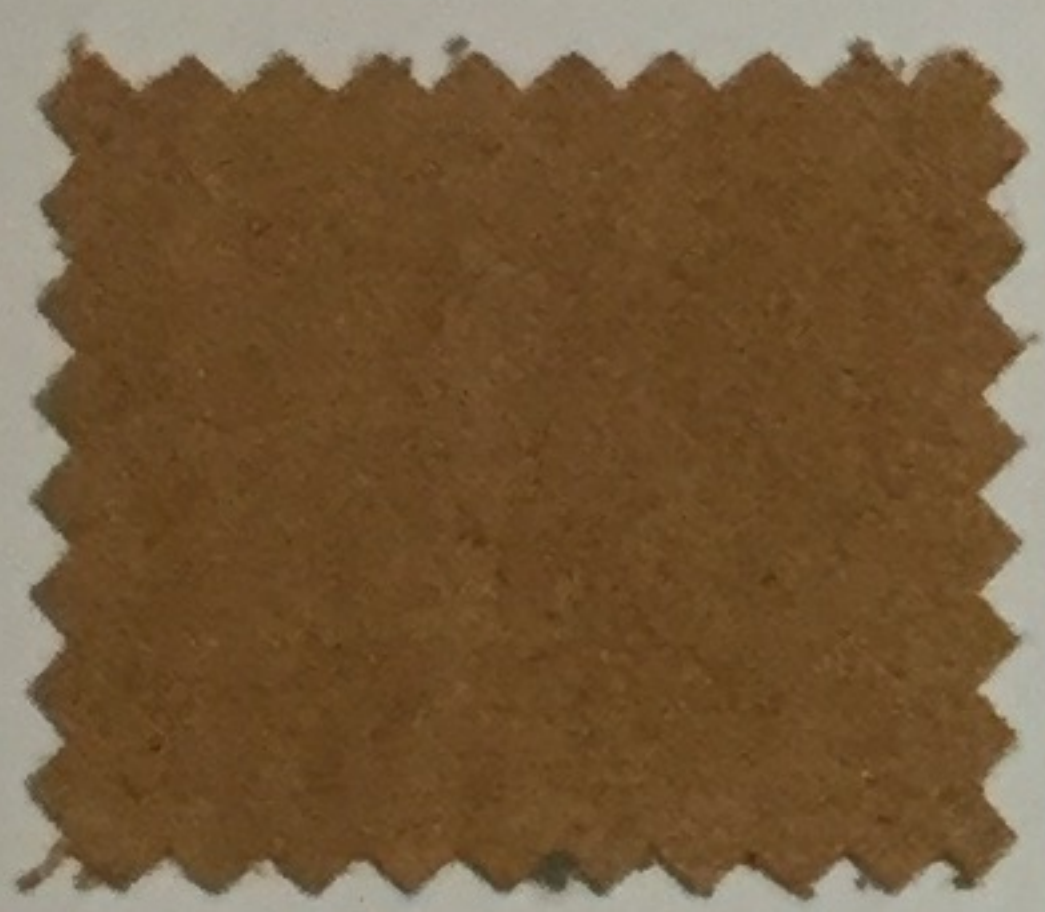

416



500

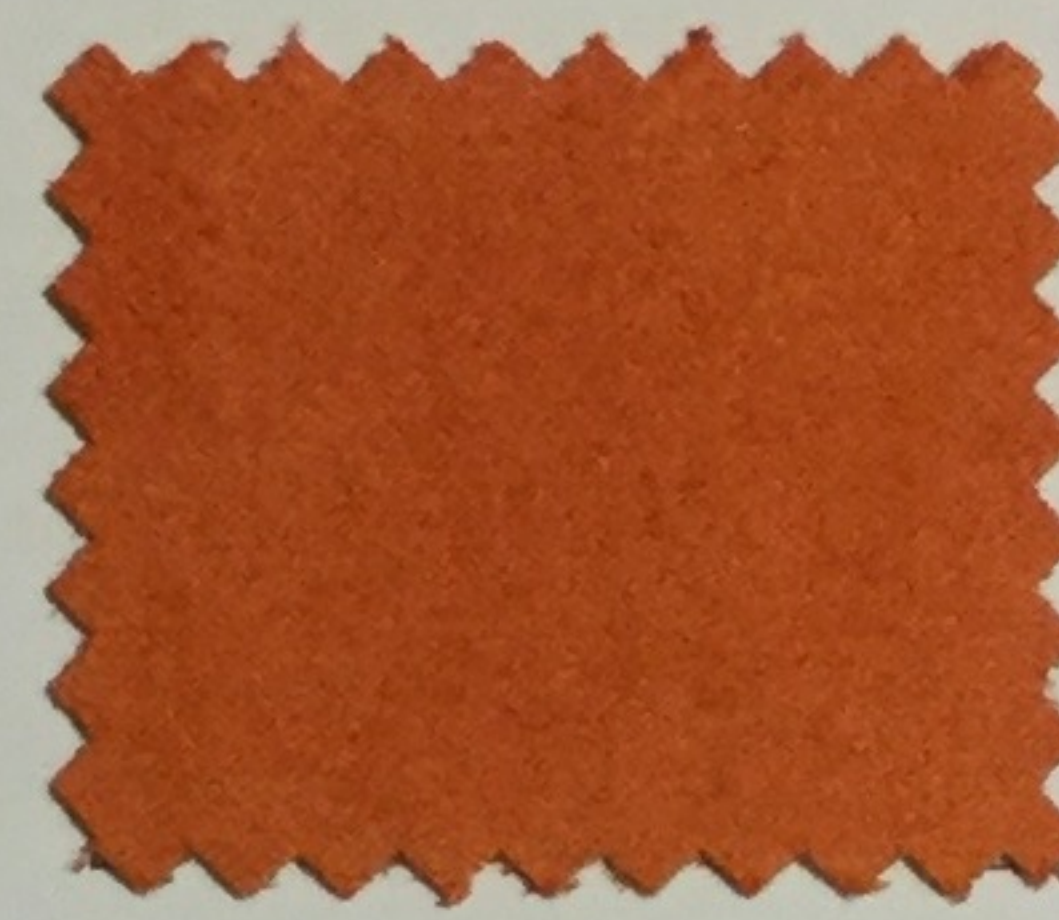

307




318



403



402

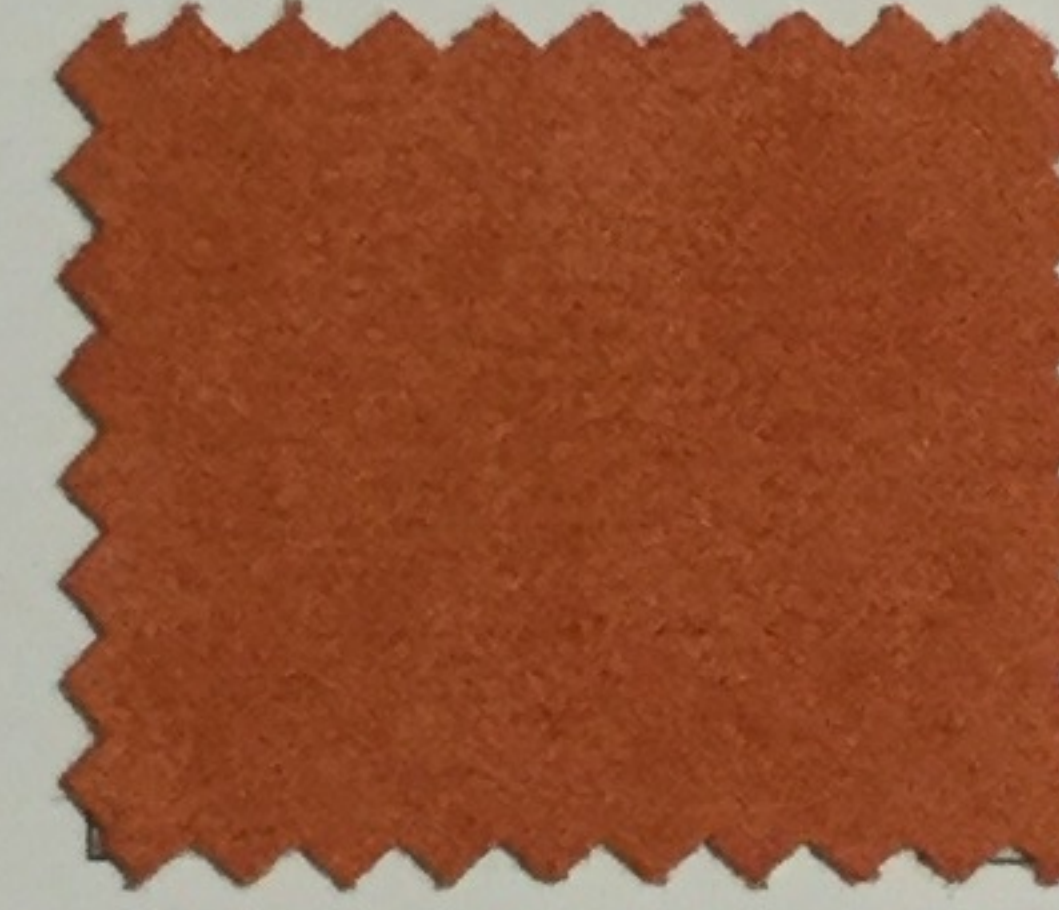

308



309



421



900



314



305*



405




310



303



300

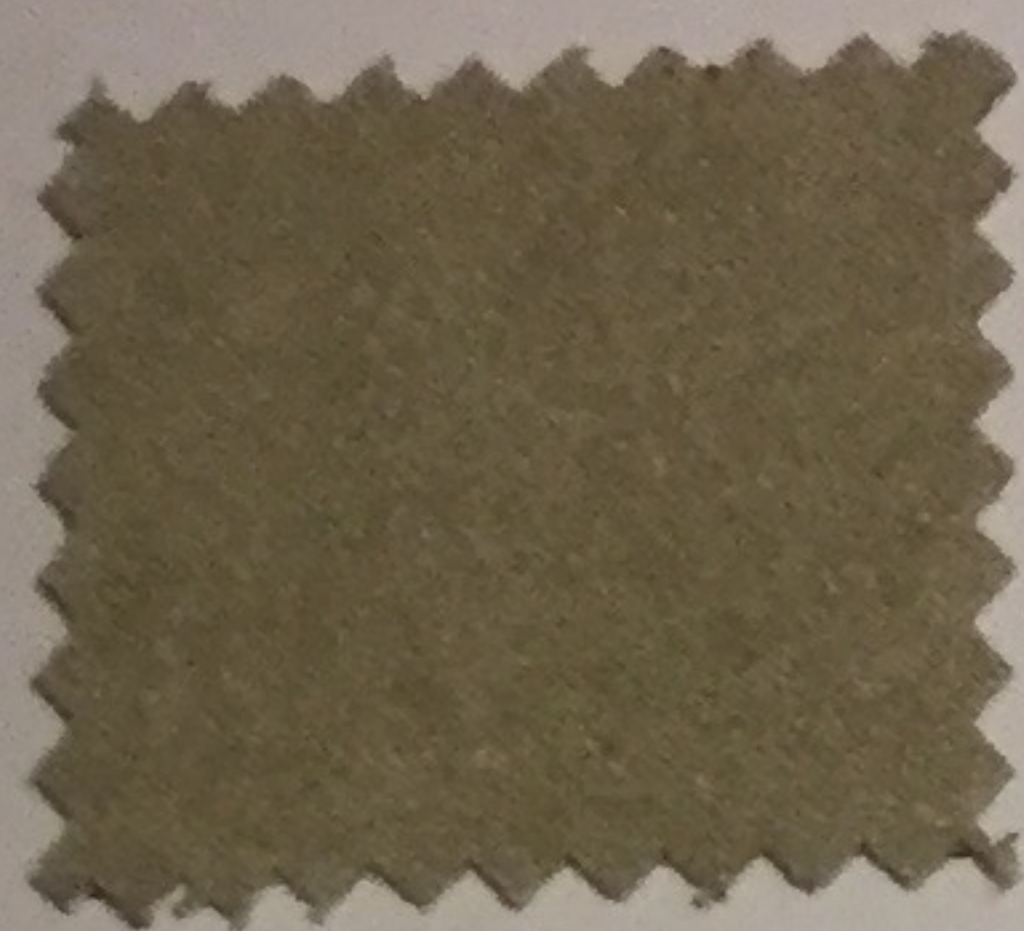


806



605



700

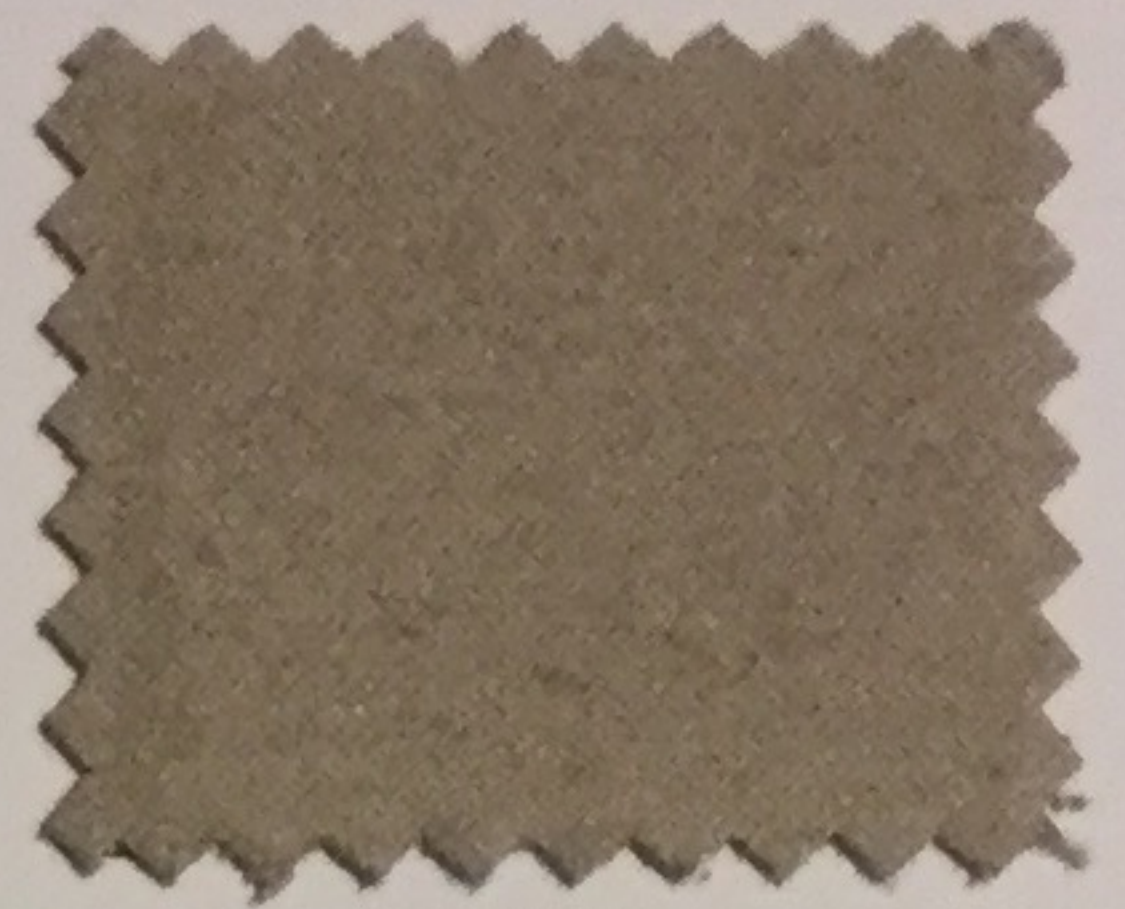

606




802



001




701

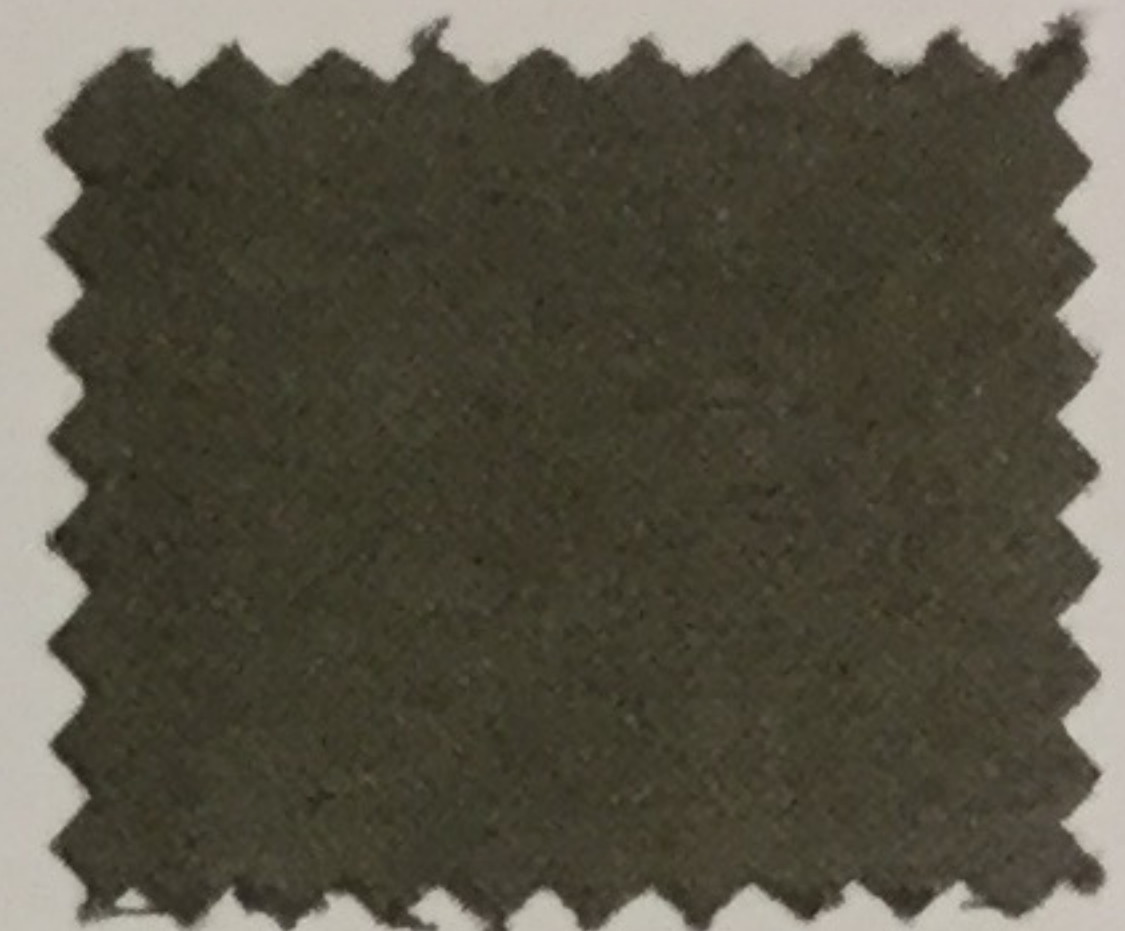

601




804

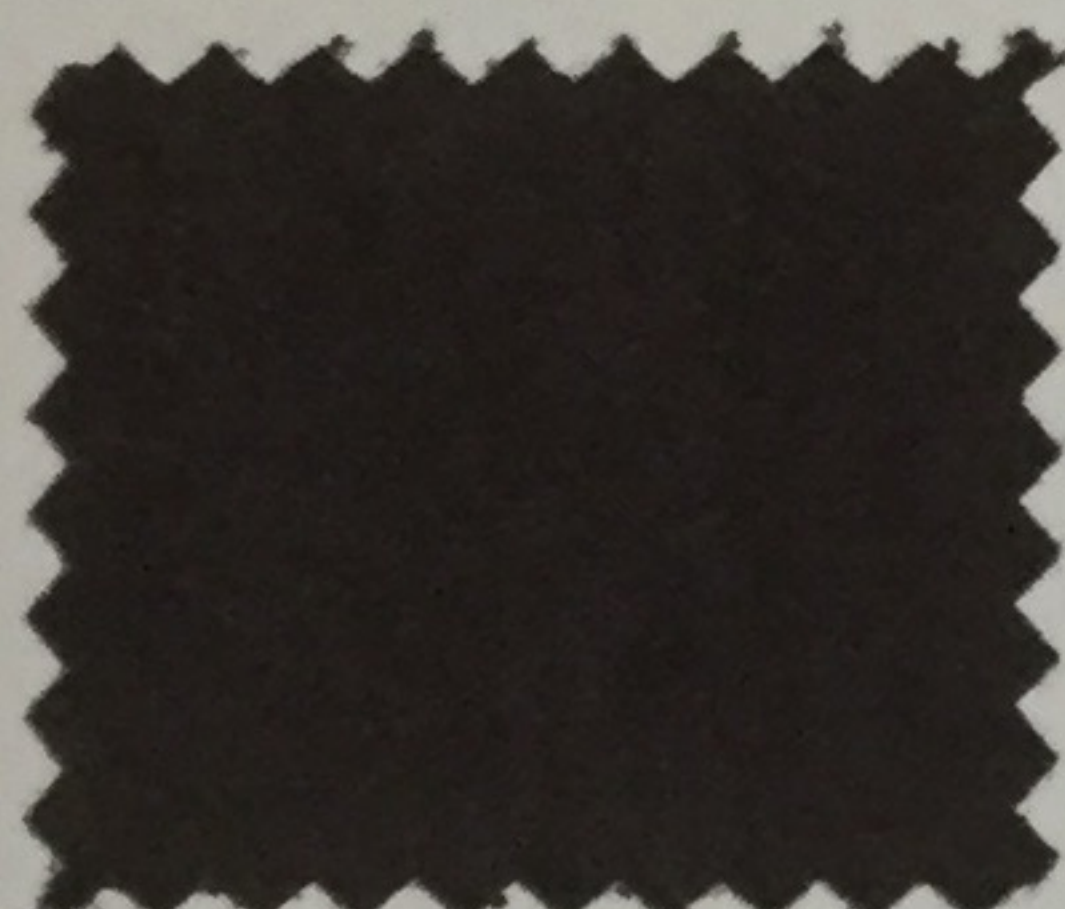

002




702

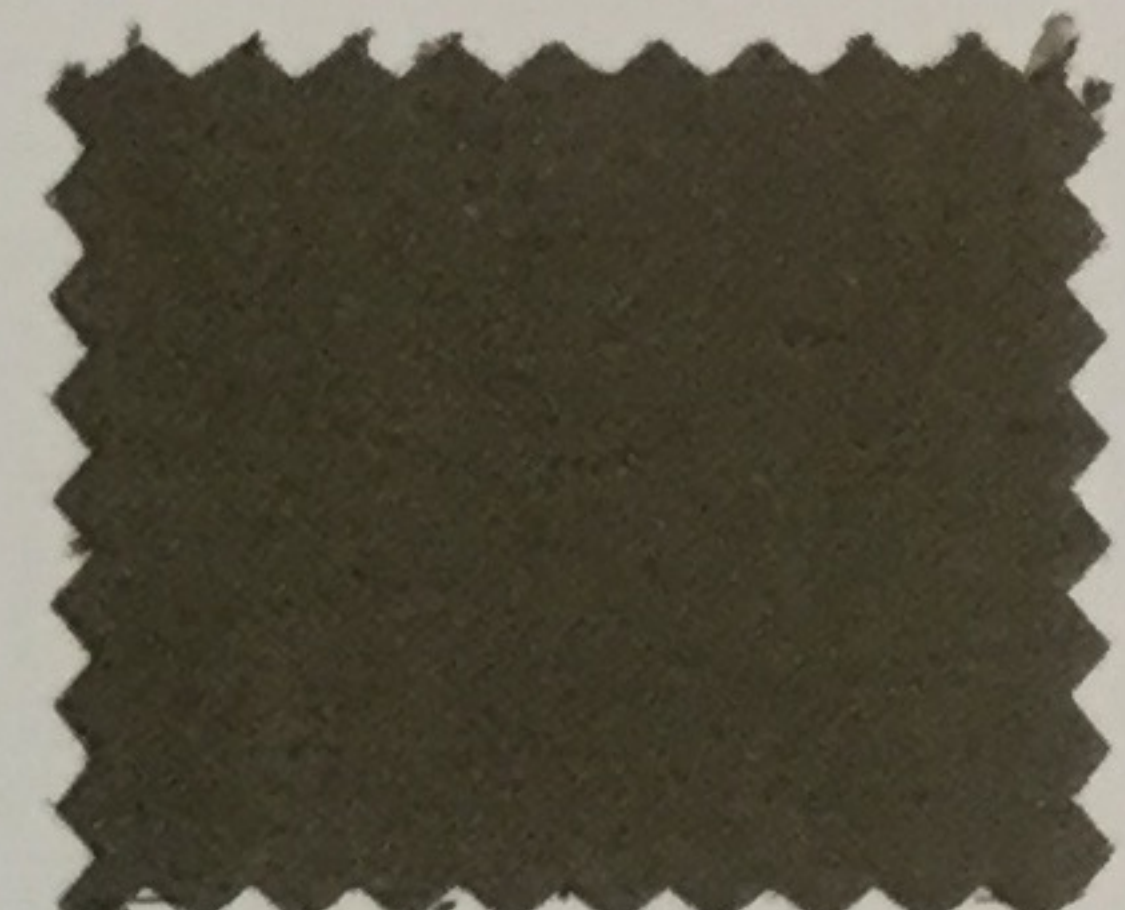

603



807

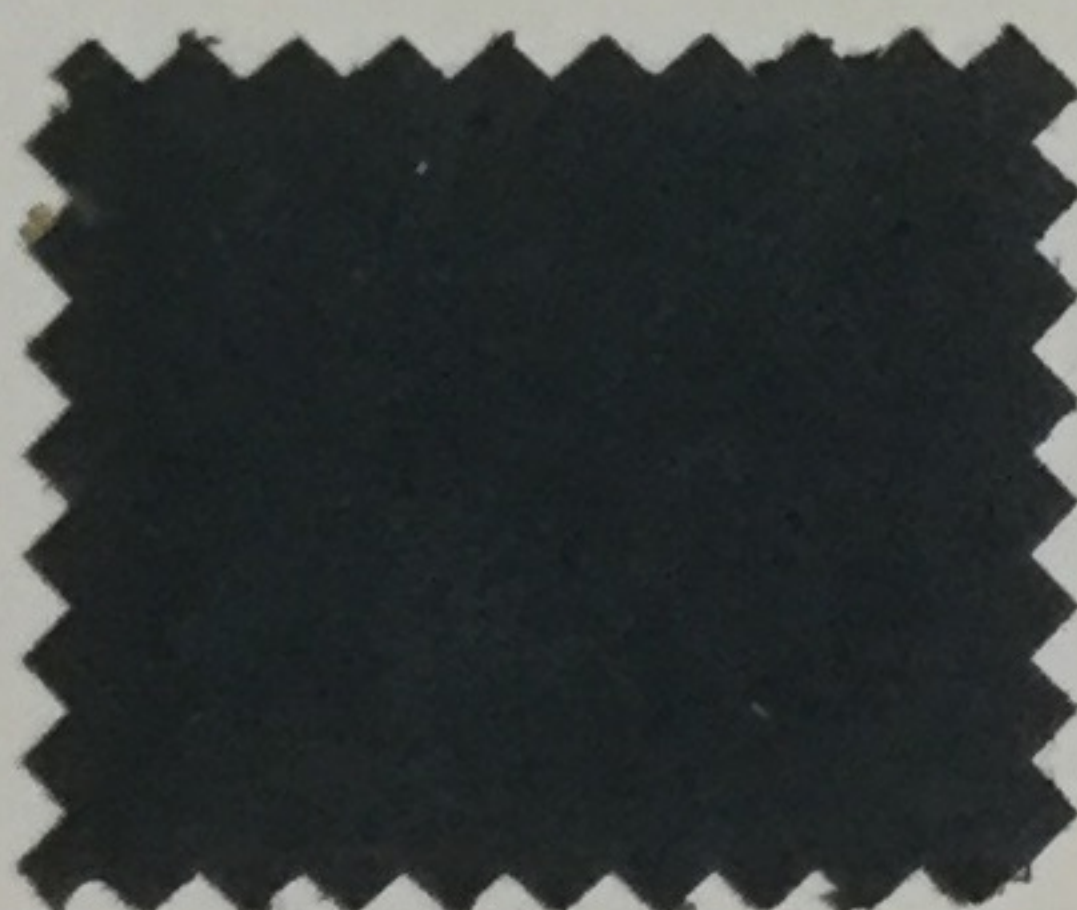

705



708



805



803




707




200



801

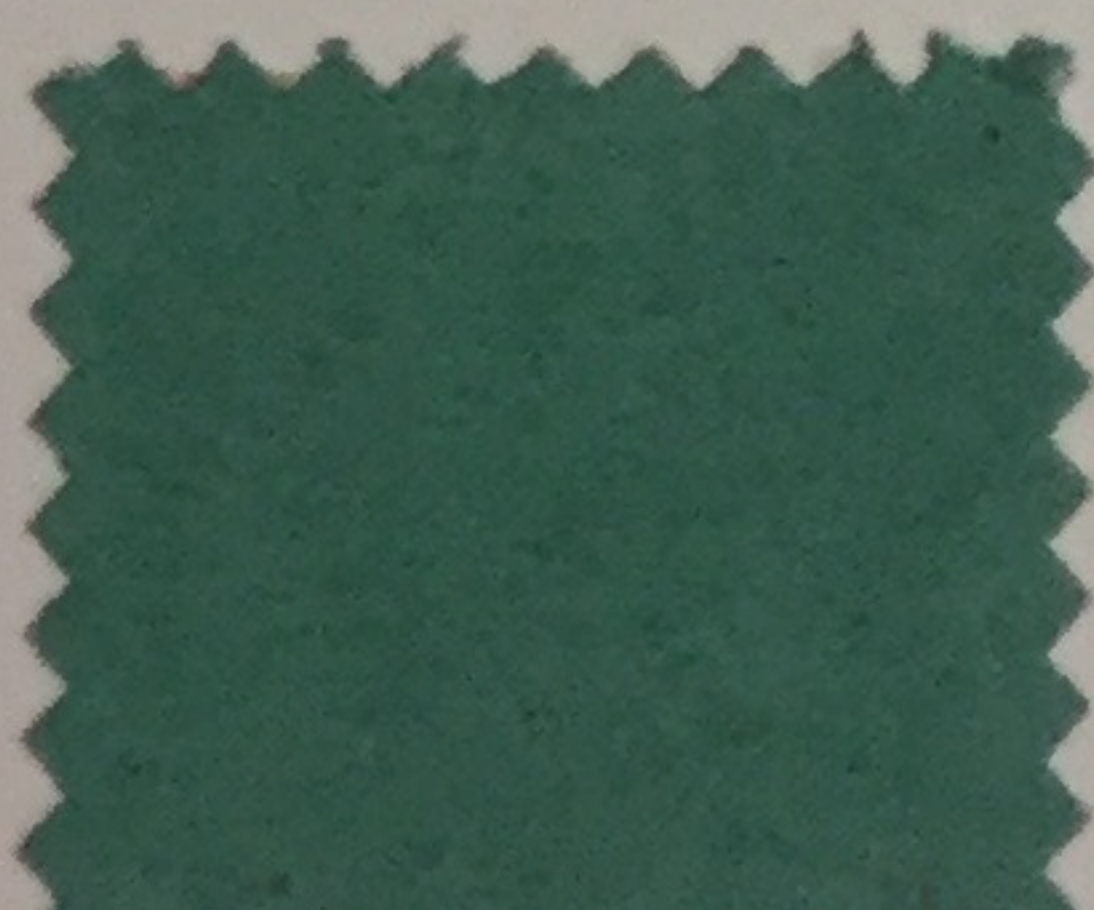

800

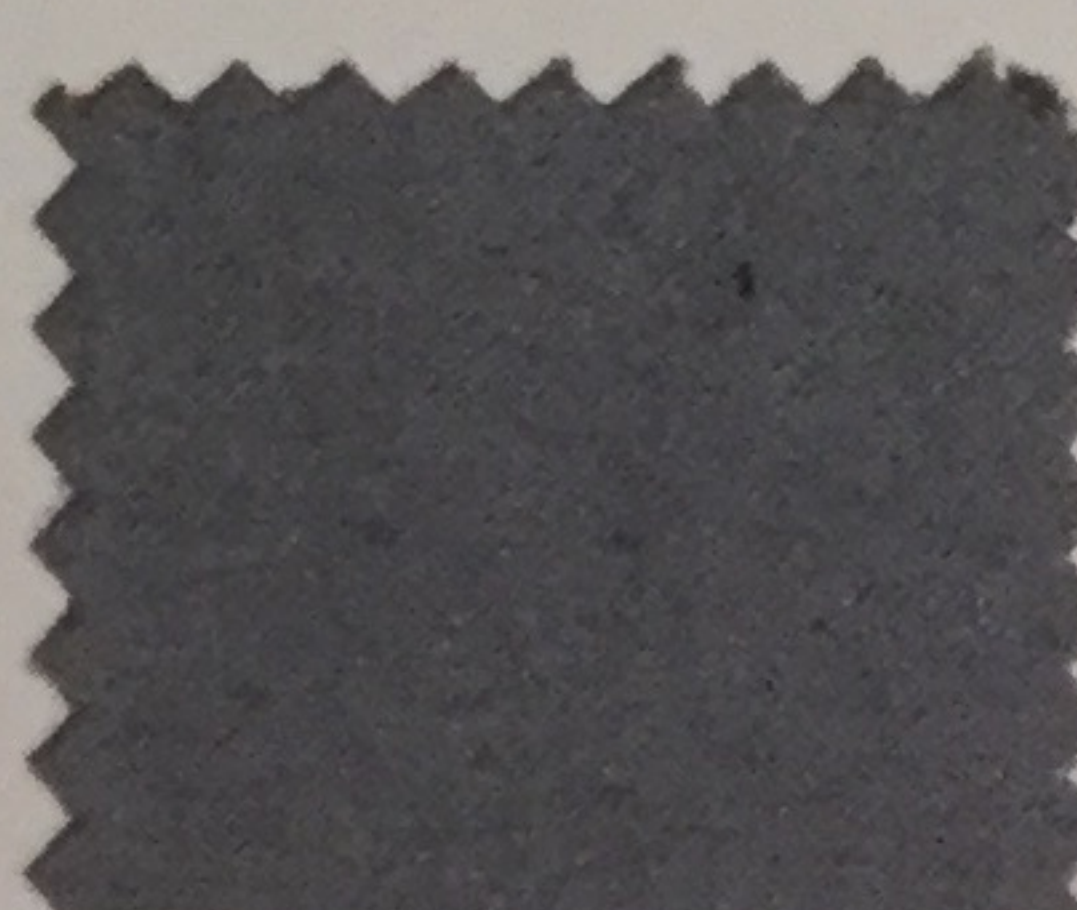

706



600



511



911



912



005





811









711

*ATTENZIONE: alcuni colori, prima del primo lavaggio, con lo sfregamento, possono rilasciare aloni di tinta.

REGINARCA  

caratteristiche tecniche - technical details

composizione composition	superficie / surface supporto / backing	100% PL 50% CO - 50% PL
altezza width	139 / 140 cm	
peso weight	285 ± 4% gr/m ²	
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crockmeter - ISO 105 X 12	secco / dry umido / wet	4/5 3/4
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - ISO 105 B 02	4/5	
resistenza al pilling pilling resistance ISO 12945-1	4/5	
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - UNI ISO 12947-2	50.000 cicli / rubs	
resistenza alla trazione tensile resistance ISO 13934-2	altezza / warp trama / weave	N 1073 N 1149
resistenza stramatura < 6 mm seam slippage at less than 6 mm ISO 13936-1	altezza / warp trama / weave	2,0 mm 2,0 mm
calo al lavaggio in acqua a 30°C dimensional change to washing at 30°C	- 1,5 %	
norme di manutenzione cleaning	a rovescio si consiglia lavaggio a secco       dry clean suggest	
resistente a resistant to	idrorepellente (nanotecnologia) water repellent (nanotechnology)	

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.